

事業所用デジタルコードレス電話システム  
デジタルコードレス電話機  
HI-D7PS  
取扱説明書

ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みになり、内容を理解してからお使いください。

お読みになったあとも、大切に保管し、いつでも見られる場所においてお使いください。

本商品は日本国外ではご利用できません。

This product is exclusively for use in Japan.

## 主な特長

### 約 6 時間の連続通話、約 650 時間の連続待ち受け

充電は約 5 時間で完了します。

### 電話帳機能搭載

本機に内蔵されている電話帳には、300件 / 2 番号までの名前や電話番号などが登録できます。また、簡単に相手の方の電話番号が検索できます。

### アンテナサーチ機能

電波の強い接続装置を選択することで、より安定した環境でご利用できます。

### 事業所間ローミング機能

PBX（構内交換機）どうしが専用線で結ばれている場合、どこの事業所へ行ったときでも、デジタルコードレス電話機で電話をかけたり、受けたりできます。

### 高速ハンドオーバ

通話中に電波の状態が悪くなったときに、電波状態のよい接続装置にすばやく切り替わります。お使いのPBX（構内交換機）によっては対応できない場合があります。

# 目次

主な特長	1
目次	2
安全にお使いいただくために必ずお読みください	4

## 第1章 はじめに

付属品を確認する	10
デジタルコードレス電話機を使う前に	11
各部の名称と働き	12
デジタルコードレス電話機	12
表示部 (LCD)	13
電池パックを取り付ける (交換する)	14
デジタルコードレス電話機を充電する	16
電源を入れる	18

## 第2章 基本的な使い方

電話をかける	20
電話をかけ直す	21
発信履歴からかけ直す (リダイヤル)	21
着信履歴からかけ直す	21
発信履歴 / 着信履歴を消去する	22
電話を受ける	23
クイックサイレント機能	23
電話を保留する / 転送する	24
電話を保留する	24
電話を転送する	24
電波の強い接続装置を選択する (アンテナサーチ)	25
内線番号を確認する	25

## 第3章 電話帳の使い方

電話帳を登録する	27
ダイヤルボタンと文字入力割り当て	27
電話帳登録操作の流れ	28
名称を登録する	28
読み仮名を登録する	30
電話番号を登録する	30
グループを選択する	31
メモリ番号を登録する	31
発信 / 着信履歴から電話帳に新規登録する	32
電話帳を検索する	33
全検索	33
名称検索	34
グループ検索	35
メモリ番号検索	35
電話帳検索に関する補足説明	36
電話帳を検索して電話をかける	37
登録されている電話帳を編集する	37

電話帳を消去する	38
1件消去	38
全件消去	38
電話帳の登録残件数を確認する	39

## 第4章 いろいろな機能の設定 / 登録

音量を設定する	41
着信音量を設定する	41
受話音量を設定する	41
着信音を設定する	42
キータッチ音を設定する	43
電池アラームを設定する	44
パイブレータを設定する	45
充電中パイブレータを設定する	46
側音を調整する	47
エコーサプレスを設定する	48
ハンドオーバー音を設定する	49
受話音高域カットを設定する	50
表示コントラストを調整する	51
バックライトを設定する	52
カレンダーを設定する	53
日時を合わせる	53
日時の表示を設定する	54
内線番号表示を設定する	55
使用者名称を設定する	56
時刻アラームを設定する	57
送信パワーダウンを設定する	59
特番を設定する	60
サブアドレス付き発信を可能にする	61
設定内容を確認する	62
表示とその意味	63
いろいろな機能の設定内容を初期化する	64
暗証番号を設定する	66
ダイヤルロックを設定する	67
キーロックを設定する	68
電話帳アクセス禁止を設定する	69
マナーモードを設定する	70

## 第5章 その他の機能

デジタルコードレス電話機を他の事業所で使う	72
-----------------------	----

## 第6章 ご参考に

オプション品	74
ストラップの取り付け方	75

## 目次（つづき）





故障かな？と思ったら	76
主な仕様	77
主な仕様	77
ご注意	77
索引	78
メニュー一覧表	79

## 安全にお使いいただくために必ずお読みください

この説明書には、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本商品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項が示されています。その表示と図記号の意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

本書を紛失または損傷したときは、お買い求めになった販売店にお問い合わせください。

### 本文中のマークの説明

 <b>危険</b>	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容を示しています。
 <b>警告</b>	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 <b>注意</b>	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。
 <b>お願い</b>	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、本商品の本来の性能を発揮できなかつたり、機能停止を招く内容を示しています。

この電話機システムは「第二世代コードレス電話システム標準規格」に基づいて日本国内用に設計されています。電圧や電話交換方式の異なる海外では使用できません。

This telephone is designed and adopted "PERSONAL HANDY PHONE SYSTEM ARIB STANDARD" for use in Japan only and cannot be used in any other country.

本商品の故障、誤動作、不具合、あるいは停電等の外部要因によって、通話などの機会を逸したために生じた損害等の纯粹経済損害につきましては、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

本商品を分解したり改造したりすることは、法律で禁止されていますので絶対に行わないでください。

# 安全にお使いいただくために必ずお読みください(つづき)

## 電話機・ACアダプタ・充電用USBケーブルの取り扱いについて



引火・爆発のおそれがある場所での使用および充電をしないでください。本電話機は防爆型ではありません。プロパンガス、ガソリン等、引火性ガスの発生するような場所では絶対に使用および充電しないでください。このような場所では、本電話機の電源を必ず切ってください。

本電話機は、高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くで使用しないでください。電子機器が誤動作したりするなどの影響を与える可能性があります。注意いただきたい電子機器の例：補聴器、心臓ペースメーカー、その他医療用電子機器、火災報知器、自動ドア、その他自動制御機器など。

そばに花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や液体の入った容器、または小さな金属類を置かないでください。こぼれたり、中に入った場合、火災、感電、故障の原因となります。

万一、内部に水などが入った場合は、電源を切り、電池パック、充電用USBケーブルを抜いて販売店等へご連絡ください。

本電話機は防水対応ではありません。ぬれた手で本電話機を操作したり、電池パックを交換しないでください。

液体をかけたり、液体の中につけたりしないでください。火災・感電・故障の原因となります。

ふる場や加湿器のそばなど、湿度の高いところでは使用しないでください。

分解・改造し、内部に触れないでください。指定部分以外の点検・調整・清掃・修理は、販売店等へご連絡ください。また、無線機の改造は法律で禁じられています。

万一、煙が出たり変なおいが出たら、直ちに使用をやめ、電源を切り、電池パック、充電用USBケーブルを抜いて煙が出なくなるのを確認して販売店等へご連絡ください。お客様による修理は危険ですから絶対におやめください。

万一、本電話機を落としたり、ケースを破損した場合は、直ちに電源を切り、電池パック、充電用USBケーブルを抜いて、販売店等へご連絡ください。

病院内等で使用される場合は、医療用電子機器へ電波による影響を与えることも考えられますので、医療用電子機器の近く（例えば、手術室や集中治療室内等）には持ち込まないようにしてください。

本電話機のすき間などから内部に金属類や燃えやすいものなどの異物を差し込んだり、落としたりしないでください。万一、異物が入ったりした場合は、直ちに使用をやめ、電源を切り、電池パック、充電用USBケーブルを抜いて、販売店等へご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。歩行中に本電話機を絶対に操作しないでください。転倒、事故などの原因となります。また、自動車を運転中の通話・操作は絶対におやめください。

本電話機をねじったり、重いものを乗せたり、強く押しついたりして、圧迫しないでください。破損して、火災、やけど、けがの原因となることがあります。

異常音がしたりケースが異常に熱くなっている場合は、直ちに使用をやめ、電源を切り、電池パック、充電用USBケーブルを抜いて、販売店等へ修理をご依頼ください。そのまま使用すると、火災、感電の原因となります。

ACアダプタはAC100Vの家庭用電源以外では、絶対に使用しないでください。

テーブルタップや分岐コンセント、分岐ソケットを使用した、たこ足配線はしないでください。

ACアダプタを傷つけたり、破損したり、加工したりしないでください。また、重い物をのせたり、加熱したりするとACアダプタが破損します。このような場合には、販売店等へご連絡ください。

ACアダプタはコンセントに確実に差し込んでください。

USBコネクタに導電性異物（金属片、鉛筆の芯など）を接触させないでください。また、内部に入れないでください。火災、やけど、けが、感電の原因となります。

濡れた手でUSBコネクタに触れないでください。火災、やけど、けが、感電の原因となります。

## 安全にお使いいただくために必ずお読みください(つづき)

ACアダプタおよびUSBコネクタについたほこりは拭き取ってください。火災の原因となります。近くに雷が発生したときは、ACアダプタをコンセントから抜いてご使用を控えてください。火災、感電の原因となります。

充電用USBケーブルが傷んだ状態(芯線の露出、断線など)のまま使用すると、火災、感電の原因となります。すぐに本電話機の電源を切り、充電用USBケーブルをACアダプタから抜いて、販売店等へ連絡してください。

絶対に電池パック接続端子を指輪、ヘアピン、クリップなどの金属片で接触させないでください。

+と-の端子がショートして、破裂・発熱・故障の原因となります。

電池パック、ACアダプタは必ず付属のものを使用し、それ以外のものは使用しないでください。

### 注意

直射日光の当たるところ、温度の高いところに置かないでください。内部の温度が上がり、火災や故障の原因となることがあります。

熱器具に近づけないでください。機器自体が溶けることがあります。

調理台のそばなど油飛びする場所や湿度の多い場所、ほこりなどの多い場所に置かないでください。

故障の原因となります。

ぐらついた台の上や傾いたところなど、不安定な場所に置かないでください。また、本電話機の上に重いものを置かないでください。バランスがくずれて倒れたり、落下してけがの原因となります。

本電話機の上に乗らないでください。破損・故障の原因、また倒れたりしてけがの原因となることがあります。

布や布団でおおったり、包んだりしないでください。熱がこもり、火災や故障の原因となることがあります。風通しのよい状態でご使用ください。

ACアダプタを熱器具に近づけないでください。火災、感電、故障の原因となります。

ご使用にならないときは、安全のため必ずACアダプタをコンセントから抜いてください。

また、電池パックも取り出してください。

お手入れの際は、安全のためにACアダプタをコンセントから抜いて行ってください。水滴がついたら乾いた布で拭き取ってください。

子供の手の届くところへは置かないでください。

充電用USBケーブルを、ACアダプタから抜く場合は、コードを引っ張らずケーブルのコネクタ部分を持って抜いてください。

ACアダプタは、ほこりが付着していないことを確認してからコンセントに差し込んでください。

また、半年から1年に1回は点検、清掃をしてください。ほこりにより火災、感電の原因となることがあります。また、点検、清掃の際にはACアダプタをコンセントから抜いてください。

バイブレータ設定が「ON」の状態では機や電話機用スタンドの上に置かないでください。電話がかかってきたときに振動で落下し、故障やけがの原因となることがあります。

# 安全にお使いいただくために必ずお読みください(つづき)



本電話機の底面のUSBコネクタ部分に取り付けられたカバー(DC INカバー)を使用時以外は開けないでください。万一、カバーがちぎれるなどして破損したときは、すぐにお買い求めの販売店にご連絡ください(カバーがないまま、ぬれた手でお使いになると、故障や感電の原因となります)。

デジタルコードレス電話機用スタンド(オプション品)の底面にはゴム製のすべり止めを使用していますので、ゴムとの接触面が、まれに変色するおそれがあります。

温泉地など、硫化水素の発生するところや、海岸などの塩分の多いところでお使いになると、本電話機の寿命が短くなるおそれがあります。

いちじるしく温度の高くなるところや、逆に極端に低くなるところではお使いにならないでください。金属製のドアなどの近くでのご使用は避けてください。電波が飛びにくくなります。

周囲の環境(壁、家具など)によっては使用範囲が狭くなります。本電話機のLCD表示上で電波表示を確認して通話できる範囲を確かめてください。また、通話も電波の状態の良好なところで行ってください。寒い戸外から急に暖かい室内に本電話機を持ち込むと、急激な温度変化により、本体内部に水滴がつくことがあります。これを、結露といいます。結露が生じたときは、充電用USBケーブルを抜き、電源を切って(電池パックを本体から外して)、水滴が蒸発するまでしばらく放置しておいてください。結露したままでお使いになると、故障の原因となります。

電気製品・AV・OA機器など磁気を帯びているところや電磁波が発生しているところに置かないでください(コンピュータ、電子レンジ、スピーカ、テレビ、ラジオ、ファクシミリ、蛍光灯、ワープロ、電気こたつ、インバータエアコン、電磁調理器など)。磁気や電気雑音の影響を受けると雑音が大きくなったり、通話ができなくなることがあります(特に電子レンジは影響を受けることがあります)。

テレビ、ラジオに近いと受信障害の原因となったり、テレビ画面が乱れることがあります。また、テレビやラジオの電波が強すぎる時は、本電話機が使用できないことがあります。

凍るようなところにぬれたままで放置しないでください。

水滴がついたときは、なるべく早く乾いた布などで拭き取ってください。レーザーやマイクに水滴がついたままでお使いにならないでください。そのまま放置すると、水滴が内部に入り込み、錆びや腐食、故障の原因となります。

シャンプー、中性洗剤などが直接つかないようにご注意ください。

汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤を布にふくませ、かたく絞ってから拭いてください(コネクタ部は除く)。ベンジンやシンナー、アルコールなどで拭かないでください。変色や変形の原因となることがあります。

落としたり、強い衝撃を与えないでください。故障の原因となります。

本電話機にキャッシュカード、テレホンカードなどの磁気を利用したカード類を近付けないでください。カード類が使いなくなることがあります。

故障の原因となりますので、塵、ほこり、鉄粉、有害ガスなどが発生する場所への設置は避けてください。トラックや車、オートバイが近くを通ったとき、通話に雑音が入る場合があります。

本電話機を汚れやすいところに置かないでください。

本電話機はデジタル信号を利用した傍受されにくい商品ですが、電波を使用している関係上、通常の手段を超える方法がとられた場合には、第三者が故意に傍受するケースもまったくないとはいえません。この点に充分配慮してお使いください。

電池パックは長時間使用しない場合でも、6ヶ月に一度は充電してください。

本品を廃棄時にはデータの初期化や物理的な破壊をした上で廃棄願います。



# 安全にお使いいただくために必ずお読みください(つづき)

## 電池パックの取り扱いについて

### 危険

絶対に火の中に投げ入れたり、加熱したりしないでください。液漏れ、発熱、破裂の原因となります。指定の電話機以外の機器には使用しないでください。

+ と - を逆にして使用しないでください。液漏れ、発熱、破裂の原因となります。

+ と - を針金等の金属類で接続したり、接触したりしないでください。また、金属製のネックレスやヘアピン等と一緒に持ち運んだり、保管したりしないでください。火災、けが、故障の原因となります。

針を刺したり、ハンマーで叩いたり、踏みつけたりしないでください。

当社が指定した電池パック以外は使用しないでください。

直接ハンダ付けしないでください。液漏れ、発熱、破裂の原因となります。

電池パックには危険を防止するための保護素子が組み込まれています。分解や改造はしないでください。

電池パックを直接、電源コンセントに接続しないでください。発熱、破裂の原因となります。

万一、電池パック内部の液が目に入ったときは、失明のおそれがあります。こすらず、すぐにきれいな水で洗ったあと、直ちに医師の治療を受けてください。

電池パックを水や海水につけたり、ぬらさないでください。電池パックの液漏れ、発熱、破裂により、火災、感電、やけど、けがの原因となります。

電池パックに強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。また、強い衝撃等を受けた電池パックは使用しないでください。液漏れ、発熱、破裂の原因となります。

### 警告

落下による変形、傷など、今までと異なることに気がついたときは使用しないでください。

液漏れや変色したり、異臭がするときは直ちに使用をやめてください。

不要になった電池パックを一般のゴミと一緒に捨てないでください。不要になった電池パックはコードの端子にテープを貼り、絶縁してから、個別回収に出されるか、販売店等へお引き渡しください。

電池パックを電子レンジや高圧容器に入れると発熱、破裂、発火の原因となります。

万一、電池パック内部の液が皮膚や衣服に付着したときは、皮膚に異常を起こすおそれがあります。直ちにきれいな水で洗い流してください。症状により医師の診断を受けてください。

### 注意

充電方法については、本書および商品に添付の簡易取扱説明書をよくお読みください。

電池パックの充電温度範囲は、0 ~ 45 です。この範囲外で充電したり使用すると、液漏れ、発熱、性能劣化、寿命低下の原因となります。

火のそば、ストーブのそばや炎天下など高温になる場所での使用、充電、放置は避けてください。液漏れ、性能低下、寿命低下の原因となります。

お買い求め後、初めて使用の際に、サビや破損、その他異常があると思われるときは、使用しないで販売店等へご連絡ください。

子供の手の届くところへは置かず、子供に使用させないでください。

電池パックは乳幼児の手の届かないところに保管してください。また、使用する際にも、乳幼児が使用機器から取り外さないように注意してください。

電池パックを使用しない場合は、電話機からはずし、乾燥していて、温度の低いところに保管してください。

電池パックの使用条件により、寿命が近づくにつれて電池パックが膨れる場合がありますが、これはリチウムイオン電池の特性であり、安全上に問題はありません。この場合は早めに新しい電池パックに交換してください。

# 第1章

## はじめに

デジタルコードレス電話機の各部の名称と働きや準備の仕方を説明します。初めてお使いになる前に、各ボタンの役割を確認しましょう。

## 付属品を確認する

初めてお使いになる前に、付属品がすべてそろっているか確認してください。

万一、足りないものがあつたときは、お買い求めになつた販売店などへご連絡ください。

### 付属品一覧

電池パック .....	1 個
充電用 A C アダプタ .....	1 個
充電用 U S B ケーブル .....	1 本
C D - R O M ( 取扱説明書・U S B ドライバ ) .....	1 枚
簡易取扱説明書・保証書 .....	1 部

U S B ドライバは、パソコンを使って電話帳を編集する際に必要になります。

パソコンを使って電話帳を編集するには、専用の電話帳編集ソフトが必要です。

電話帳編集ソフトに関しましては、お買い求めになつた販売店などへお問い合わせください。

# デジタルコードレス電話機を使う前に

デジタルコードレス電話機をはじめてお使いになる前にお読みください。

## 接続装置について

接続装置とは、デジタルコードレス電話機とPBX（構内交換機）間の接続をするための装置です。1つの接続装置で同時に3台までのデジタルコードレス電話機が利用できます。接続装置のランプにより接続装置の状態がわかります。電話がかからないときなどに、確認してください。

緑色に点灯：正常です。

緑色に点滅：回線がふさがっています。

このときは、他の接続装置の近くでかけ直すか、緑色の点灯に変わってから、かけ直します。

赤く点灯：この接続装置の使用は禁止されています。使用できるようにするには、PBX（構内交換機）側で禁止の設定を解除します。

赤く点滅：故障しています。

橙色に点灯：保守モードです。

消灯：電源が供給されていません。

## 1つの接続装置の近くから他の接続装置の近くにお話しをしながら移動するときは

接続装置の切り替えが自動的に行われます。接続装置が近くにあるところであればお話ししながら自由に移動できます。接続装置を切り替えているときには、レシーバから「プッププ…」という音が聞こえますが、相手の方には聞こえません。どの接続装置からも離れてしまうと、表示部の「〒」が消えて（…）の表示となり、電話は切れてしまいます。接続装置の近くで電話をかけ直してください。

「プッププ…」という音は、デジタルコードレス電話機が無線回線を探しているときに聞こえます。移動していないときでも、使用中の回線に雑音が入り、お話しができなくなると、「プッププ…」という音が聞こえ、別の回線に接続してお話しを続けられるようにします。

## 通話できる範囲から外れたときは（圏外）


接続装置から離れていると、デジタルコードレス電話機の表示部の「〒」が消えて（…）の表示となり、電話をかけることができません。電話をかけるときは、接続装置に近づいてください。「〒」（または「〒」）が表示されてから電話をかけてください。

## お話し中に電池の残量がなくなったときは

「ピピピッ」という警告音が鳴り、その後、約1分で通話が切れますのでご注意ください。通話が切断後は、表示部に「充電して下さい」というメッセージが現れます。

# 各部の名称と働き

## デジタルコードレス電話機

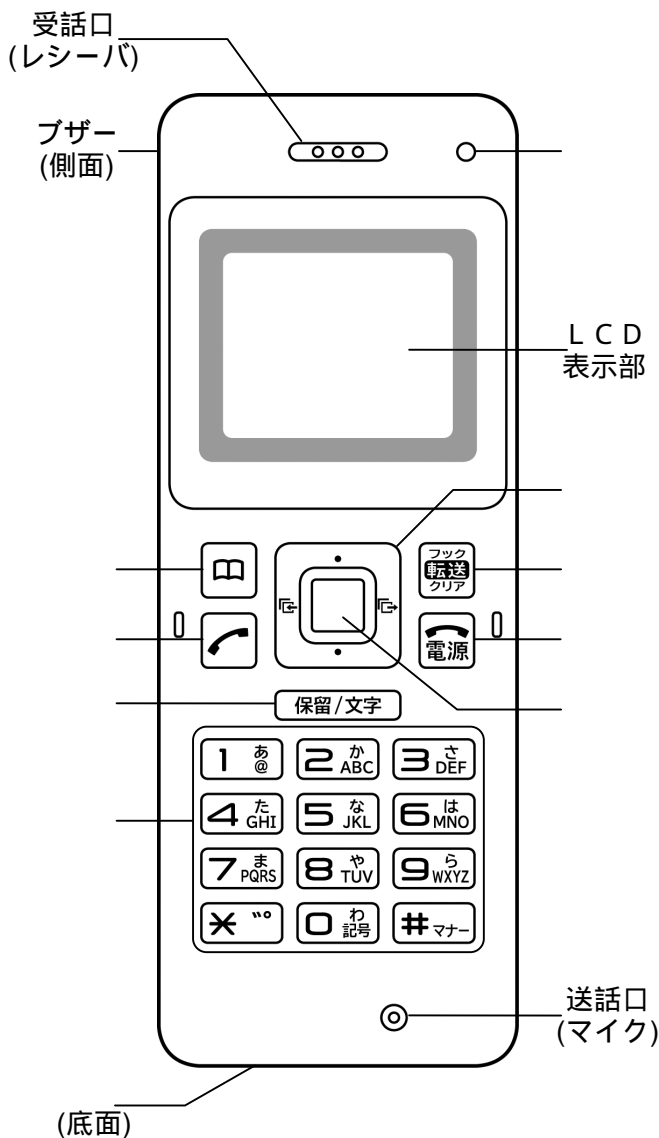

### 電話帳ボタン

- ・電話帳を使用するときに押します。

### 通話ボタン

- ・電話をかける / 受けるときに使用します。

### 保留 / 文字ボタン

- ・通話中、保留や転送するときに使用します。再度押すと保留を解除します。
- ・文字入力中、入力モード選択（漢字、カナ、英字、数字等）に使用します。
- ・待ち受け時に2秒以上長押しするとアンテナサーチ（複数台の接続装置から電波の強い接続装置を選択する）を行います。

### ダイヤルボタン

- ・電話番号や文字を入力するときに使用します。
- ・メニューが表示されているとき、番号で項目を選択することができます。
- ・待ち受け時に、**[#マナー]** ボタンを2秒以上押すことでマナーモードのON/OFFができます。

### DC IN (USBコネクタ)

- ・充電を行うときに使用します。

### 着信 / 充電ランプ

- ・着信がきたときに赤色点滅します。
- ・充電中は赤色点灯、充電完了で緑色点灯します。

### カーソルキー

- ・待ち受け時及び通話中：**[←]** 着信履歴 **[→]** 発信履歴表示
- ・着信中：●(上) 着信音量アップ  
●(下) 着信音量ダウン
- ・通話中：●(上) 受話音量アップ  
●(下) 受話音量ダウン
- ・メニュー表示時：●(上、下) 項目移動
- ・文字入力中：●(上、下) 漢字変換、**[←]** **[→]** 入力位置移動  
できます。

### フック / 転送 / クリアボタン

- ・通話中、1秒以上長押しでフッキングになります。
- ・文字入力中、文字のクリアに使用します。(1秒以上長押しすると入力文字を全消去します。)
- ・メニュー画面表示中、メニューのひとつ前に戻るのに使用します。

### 切 / 電源ボタン


- ・通話中、通話を切るときに使用します。
- ・着信中、着信鳴動を一時的に停止するときに使用します。
- ・登録や設定中、操作を中止するときに使用します。
- ・電源をON/OFFするときは、2秒以上長押しします。

### センターキー

- ・メニューを表示するときや、画面に表示された項目を決定するときに使用します。
- ・2秒以上長押しすることでキーロックのON/OFFができます。

# 各部の名称と働き（つづき）

## 表示部（LCD）

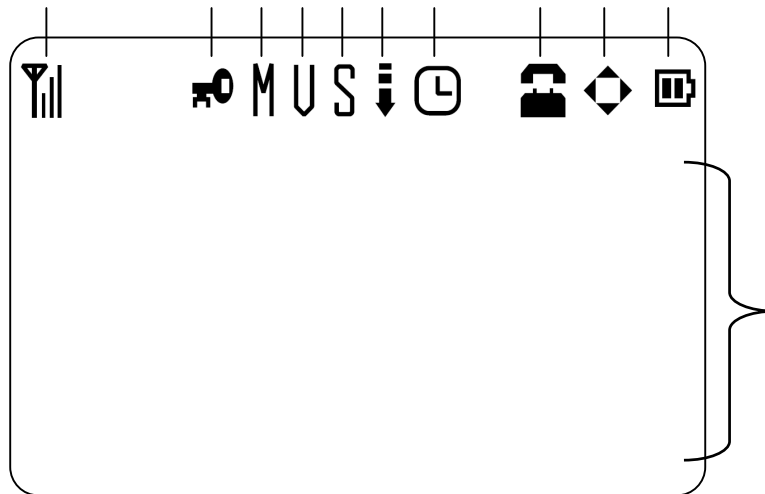


番号	表示	意味
		電波が強い ↑ 圏内時の受信レベルを表示します。アンテナサーチ中は 1 本が点滅します。 ↓ 電波が弱い …… 圏外です。
		キーロックが設定されていることを示します。
	<b>M</b>	マナーモードが設定されていることを示します。
	<b>U</b>	バイブレータが設定されていることを示します。
	<b>S</b>	着信音量が切に設定されていることを示します。（サイレント着信）
		送信パワーダウン設定がONになっていることを示します。


番号	表示	意味
		時刻アラーム機能が設定中であることを示します。
		発信 / 通話状態であることを示します。
		カーソルキーが有効であることを示します。有効な方向のカーソルピクトのみ表示します。
		レベル2（充分使用できます。）
		レベル1（まだ使用できます。）
		まだ使用できますが、点滅したら残りわずかですので充電してください。
		充電中です。
	<b>表示欄</b>	機能設定メニューや電話番号などが表示されます。

## 電池パックを取り付ける（交換する）


- 1 電池カバーのA部を押しながら の方向へスライドさせ、 の方向へ電池カバーを持ち上げる。




- 2 電池パックのコネクタを電話機に差し込む。（コネクタの向きに注意して、奥までしっかりと差し込んでください。）




- 3 電池パックのラベルを表にして、斜めからクッションに押しつけるようにして収納する。



- 4 電池パックのコードを図のように収納する。



- 5 電池カバーを電話機と水平に置き、「カチッ」という音がするまでB部を の方向に押し。（電池パックのコードを挟まないように十分注意してください。）



### お願い

電池パックを取りはずす時は、電池パックのコードを持ってゆっくりと水平に引き抜いてください。

## 電池パックを取り付ける（交換する）（つづき）

### 危険

電池パックはショートしないようにしてください。火災、感電の原因となります。  
電池パックの外装カバー（被覆、チューブなど）を剥がさないでください。  
電池パックを分解しないでください。

### ご注意

電池パックのコネクタは向きを間違えないようにして、しっかり差し込んでください。  
専用の電池パック以外は使用しないでください。故障の原因となります。  
電池パックの寿命は使い方によって異なりますが、約2年程度使用できます。電池パックを交換するときはお買い求めの販売店にて専用電池パックをお買い求めください。  
電池カバーを閉じるときに、電池パックのコードを挟まないように十分注意してください。  
電池パックの使用条件により、寿命が近づくにつれて電池パックが膨れる場合がありますが、これはリチウムイオン電池の特性であり、安全上に問題はありません。この場合は早めに新しい電池パックに交換してください。  
充電しながら通話等を頻繁に行うと、電池パックの寿命が短くなる場合があります。

### お知らせ

電池パックはリサイクル可能なリチウムイオン電池です。交換の際はお買い求めの販売店等にご持参いただくか販売担当者にお渡しいただくなどリサイクルの推進にご協力をお願いします。

種類：リチウムイオン電池  
定格電圧：DC 3.7V  
定格容量：720mAh





# デジタルコードレス電話機を充電する

電池パックを充電するときは、必ず専用のACアダプタをお使いください。はじめてお使いになるときや、新しい電池パックに交換したときは、必ず5時間以上充電してください。

また、電池パックだけでは充電できません。デジタルコードレス電話機に取り付けて充電してください。

## 充電の仕方

電話機のDC INカバーを開ける。

充電用USBケーブルのUSBコネクタ(小)を、電話機のDC INに、コネクタの向きに注意して奥まで差し込む。

充電用USBケーブルのUSBコネクタ(大)を、充電用ACアダプタに、コネクタの向きに注意して奥まで差し込む。

充電用ACアダプタをACコンセント(AC100V)に差し込む。(ブザーが「ピー」と鳴ります。)


- ・「着信/充電ランプ」が赤く点灯します。
- ・「着信/充電ランプ」が緑に点灯したら、充電完了です。

充電完了時間の目安は約5時間です。

充電が完了したら、充電用ACアダプタをACコンセントから外す。(ブザーが「ピピ」と鳴ります。)

充電用USBケーブルをACアダプタと電話機から外す。

電話機のDC INカバーをしっかりと閉める。

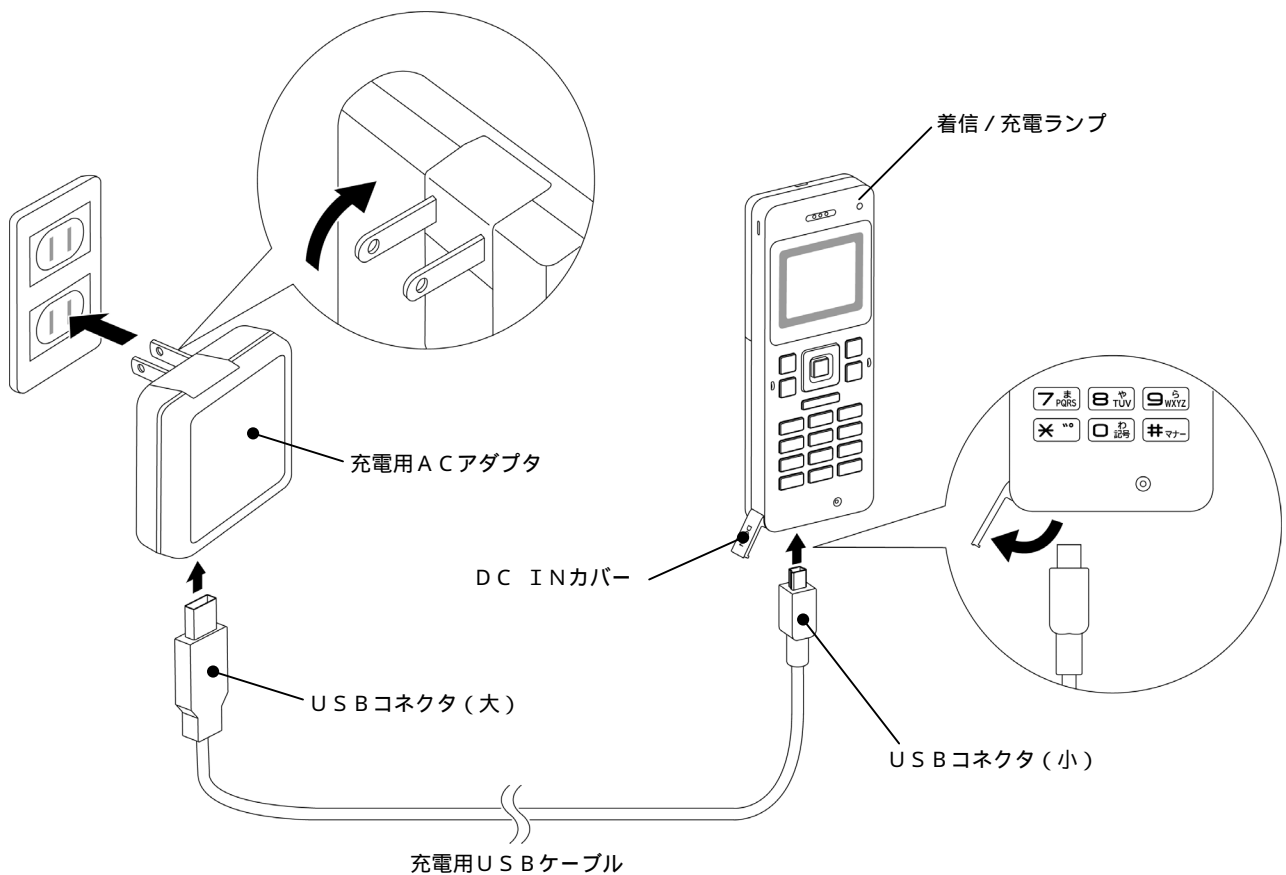

# デジタルコードレス電話機を充電する（つづき）

## 補足説明

待ち受け中に電池の残量がなくなると、ブザーから「ピー」という警告音が鳴り、画面には電池ビクトが点滅し、「充電して下さい」と表示します。通話中に電池の残量がなくなると、レシーバより「ピピピッ」という警告音が鳴り、約1分後に通話が切れます。

電話機の電源が入っていないときは、USB接続音（ピー）/取りはずし音（ピピ）は鳴りません。また、キータッチ音を「OFF」に設定しているときも、USB接続音（ピー）/取りはずし音（ピピ）は鳴りません。キータッチ音については「キータッチ音を設定する」（43ページ）をご覧ください。

## ご注意

極端に使用時間が短くなったときは、電池アラーム音が鳴るまで電池パックを使ってから充電してください。

これを2、3度繰り返しても、使用時間が回復しないときは、電池パックの寿命です。指定の新しい電池パックをお買い求めください。

## お願い

ACアダプタ本体は周囲温度が0～45の範囲内でお使いください。また、温度が45を超えるようなところでは電池パックを充電できないことがあります。

電話機を充電するとき、充電ランプが赤く点灯し充電が始まることを確認してください。

# 電源を入れる

1

 を 2 秒以上押し、電源を入れる。


2

起動画面が表示される。



3

待ち受け画面が表示される。



## 補足説明

電源を切るときは  を 2 秒以上押します。

電池挿入後は電源を入れたときカレンダーが

「0 月 0 日 (--) 00:00」と表示されますので、カレンダーを設定してください。カレンダーの設定は「カレンダーを設定する」(53 ページ)をご覧ください。

電源ボタンによるオン/オフでは、カレンダーは消えません。

## 第2章

### 基本的な使い方


デジタルコードレス電話機は、P B X（構内交換機）の内線の電話機としてお使いいただけます。もちろん、外の相手の方にもP B X（構内交換機）を通して電話をかけられます。

まずはじめに、基本操作を覚えましょう。

# 電話をかける


ダイヤルした番号が順次、表示部に現れますので、確認しながらダイヤルしてください。

その前に...


表示部に  が表示されていることを確認してください。

1


ダイヤルボタンで相手の電話番号をダイヤルする。



2


 を押す。



表示されていた  が点滅をはじめます。レシーバからしばらく「ブブブブ...」という音がしたあと、「ルルル...」という呼出音が聞こえます。


3

相手の方が出たら話す。




「ツーツー...」という音がしたときは、相手の方がお話し中です。


4

お話しが終わったら、または相手の方がお話し中だったら、 を押す。


通話時間が表示され、待ち受け画面に戻ります。相手の方がお話し中で、もう一度かけ直したいときは、「電話をかけ直す」(21ページ)をご覧ください。


## 補足説明

ダイヤル中に間違った番号を押したときは、 を押すと最後にダイヤルした番号が消えます。そこから続けて正しい番号をダイヤルします。



途中で操作を中止するときは  を押してください。

外の相手の方に電話(外線)をかけるときは、「0」などの外線発信ダイヤルの番号をダイヤルしてから、相手の電話番号をダイヤルします。外線発信ダイヤル番号は、PBX(構内交換機)によって異なります。

ダイヤルの先頭に登録済みの特番を設定して電話をかける場合は、相手の電話番号をダイヤルした後で  を2秒以上押すと、電話番号の先頭に登録済みの特番が設定されます。

特番を解除するには  を2秒以上押します。


特番の登録方法は、「特番を設定する」(60ページ)をご覧ください。

ダイヤルする前に  を押したときは、続けて電話番号をダイヤルすれば電話はかけられます。しかし、このときは、電話番号を押し間違えても修正できません。電話番号を間違えて押したときは、 を押して最初から操作します。

相手の声が聞き取りにくいときは、「受話音量を設定する」(41ページ)をご覧ください。

電話帳を使って電話をかけることもできます。「電話帳を検索して電話をかける」(37ページ)をご覧ください。

発信履歴や着信履歴を使って電話をかけることもできます。「電話をかけ直す」(21ページ)をご覧ください。

外線と通話中に  を1秒以上押すと、フッキングすることができます。外線と通話中にこの操作を行うと、外線に対してフッキングします。(外線フッキング)

お使いになっているPBX(構内交換機)によっては、外線フッキングできないことがあります。




通話終了後、お使いになっているPBX(構内交換機)によっては、通話料金が表示されることがあります。

# 電話をかけ直す

デジタルコードレス電話機は、かけた、またはかかってきた電話番号を、それぞれ20件まで記憶しています。相手がお話し中でかけ直すときなどは、もう一度同じ番号をダイヤルする必要がなく便利です。




## 発信履歴からかけ直す（リダイヤル）

1  を押す。


		
発 01	10/ 1	14:14
1234		

最後にかけた電話番号が表示されます。

2 かけ直す電話番号を  で選ぶ。


		
発 03	10/ 1	11:15
5678		




3  を押す。

 が点滅をはじめます。レシーバから「プップップ...」という音がしばらくしたあと、「ルルルル...」という呼出音が聞こえます。

4 相手の方が出たら話す。




## 着信履歴からかけ直す

1  を押す。

		
着 01	10/ 1	14:14
1234		


最後にかかってきた電話番号が表示されます。

2 かけ直す電話番号を  で選ぶ。

		
着 03*	10/ 1	11:15
5678		


「\*」は着信に応答できなかったことを示します。

3  を押す。



 が点滅をはじめます。レシーバから「プップップ...」という音がしばらくしたあと、「ルルルル...」という呼出音が聞こえます。

4 相手の方が出たら話す。



## 補足説明

途中で操作を中止するときは、 を押してください。

記憶できる電話番号は1件につき最大24桁です。

2件以上の電話番号が記憶されているときは、 を押すたびに、そのひとつ前にかけた / かかってきた電話番号が表示されます。 の長押しでスクロールします。

記憶しているすべての電話番号が順番に表示されると、最初に表示した電話番号に戻ります。

登録済みの特番を設定して電話をかける場合は、発信 / 着信履歴を表示した後で  を2秒以上押すと、電話番号の先頭に登録済みの特番が設定されます。特番を解除するには  を2秒以上押します。




特番の登録方法は、「特番を設定する」(60ページ)をご覧ください。


発着信先の相手が電話帳に登録されている場合、履歴には電話番号の下に名称が表示されます。


# 発信履歴 / 着信履歴を消去する

発信履歴 / 着信履歴を、1件のみ消去したり、一度にすべて消去することができます。

1


 を押し、消去する履歴を  で  
選び  を押す。



着信履歴を消去する場合は  を押します。

2


 で「発信履歴 1 件消去」を選び、  
 を押す。



着信履歴の場合は「着信履歴 1 件消去」を選びます。

3


 で「はい」を選び、 を押す。



「いいえ」を選ぶと、手順 1 に戻ります。

4

履歴が削除されます。




その後、手順 1 に戻ります。

## 補足説明

全件消去するときは、手順 2 で「発信履歴全件消去」を選びます。また、着信履歴を全件消去する場合は手順 2 で「着信履歴全件消去」を選びます。

# 電話を受ける

その前に...


表示部に  が表示されていることを確認してください。


1

電話がかかってきたら、



2


 を押す。






3

相手の方と話す。

4

お話しが終わったら、 を押す。

## クイックサイレント機能

着中に  を押すことで、着信音量を一時的に OFF することができます。画面には  が表示されます。(バイブレータが設定されているときは、バイブレータも停止します。)  
着中に  で着信音量を変更することができます。

## 補足説明

電話を受けられなかったときは、電話番号の通知機能を使ってかけてきた相手の方の電話番号であれば、その電話番号を呼び出して電話をかけられます。「電話をかけ直す(着信履歴からかけ直す)」(21ページ)をご覧ください。

相手の声が聞き取りにくいときは、「受話音量を設定する」(41ページ)をご覧ください。

着信音の鳴り方を変えたいときは、「着信音を設定する」(42ページ)をご覧ください。

着信音のほかにバイブレータ着信を利用したいときは、「バイブレータを設定する」(45ページ)をご覧ください。

着信時に不在だった場合は、画面に「着信あり」と表示されます。着信履歴をご確認ください。



## 電話を保留する / 転送する

外の相手の方からかかってきた電話や、内線を使ってかかってきた電話を、保留したり転送することができます。

### 電話を保留する

お話し中に相手の方に待っていただくとき、保留メロディを流します。

1

お話し中に **保留/文字** を押す。

相手の方に保留メロディが流れます。

2

保留を解除するには、もう一度

**保留/文字** を押す。

相手の方とのお話しに戻れます。

#### 補足説明

お使いになっているP B X（構内交換機）によって、保留メロディが異なります。

### 電話を転送する

お話し中に相手の方に待っていただき、電話を他の内線の電話機に転送します。その間、相手の方には保留メロディが流れます。

1

お話し中に **保留/文字** を押す。

相手の方に保留メロディが流れます。

2

ダイヤルボタンを押し、転送先の内線番号をダイヤルする。

3

転送先の人が出たら、転送することを伝える。

転送先の人が出ないときは

もう一度 **保留/文字** を押します。保留が解除され、相手の方とのお話しに戻れます。

4



を押す。

電話が転送されます。

#### 補足説明


お使いになっているP B X（構内交換機）によっては、外からの電話は転送できないことがあります。

## 電波の強い接続装置を選択する（アンテナサーチ）

待ち受け中にアンテナサーチを行うと、デジタルコードレス電話機は複数台の接続装置から、より電波の強い接続装置を選択します。


アンテナサーチを行うことによって、より安定した環境でご利用できます。

1


待ち受け中に、を2秒以上押す。

2

「ピッ」という音が出て、アンテナサーチを開始します。

アンテナサーチ中はが点滅します。

3

の点滅が終わったら、アンテナサーチは終了です。



### 補足説明


アンテナサーチ中は、電話をかけた受けたりすることはできません。

## 内線番号を確認する

デジタルコードレス電話機の内線番号がわからなくなったときに、内線番号を確認できます。

1

 の順に押す。  
画面に内線番号が表示されます。



## 第3章

### 電話帳の使い方

デジタルコードレス電話機には300件/2番号までの電話番号などを登録できます。よく電話をかける相手先の電話番号を登録しておく、簡単な操作で電話をかけられて便利です。

# 電話帳を登録する

## ダイヤルボタンと文字入力の割り当て

入力モード 入力ボタン	「漢字」 (全角)	「半かな」 (かな半角)	「半英」 (英字半角)	「半数」 (数字半角)
1 あ @	あいうえおあいうえお	アイウエオアイウエオ	@	1
2 か ABC	かきくけこ	かきくこ	ABCabc	2
3 さ DEF	さしすせそ	サシセソ	DEFdef	3
4 た GHI	たちつてとっ	チツテトツ	GHIghi	4
5 な JKL	なにぬねの	ナニネノ	JKLjkl	5
6 は MNO	はひふへほ	ハヒフホ	MNOmno	6
7 ま PQRS	まみむめも	マミムモ	PQRSpqrs	7
8 や TUV	やゆよやゆよ	ヤヨユヨ	TUVtuv	8
9 ら WXYZ	らりるれろ	ラリルロ	WXYZwxyz	9
0 わ 記号	わをん - ・ 、、	ワヲン - ・ 、、	. ' - : ( ) ^ ° - ス	0
＊ 〃	ゝ 。	ゝ 。	*	*
# マナー			#	#
漢字変換	カーソル上のひらがなを漢字に変換します。			
左移動	カーソルを左へ移動します。			
右移動	カーソルを右へ移動します。			
バックスペース フリック クリア	カーソル上の文字を1文字消去します。長押し時は文字を全削除します。変換中は変換前に戻ります。			
保留/文字	文字の入力モードを切り替えます。			
電源	入力を中断します。(入力画面を閉じます。)			

# 電話帳を登録する（つづき）

その前に...

電話帳は300件のデータ（名称、読み仮名、電話番号1、電話番号2、グループ番号）を登録できます。

電話帳の名前として登録可能な文字数は、全角で10文字分、半角で20文字分です。



読み仮名に登録可能な文字は半角のカナ・英字・数字・記号のみです。

電話番号は最大24桁まで登録できます。

グループは「グループ1～7」です。

メモリ番号は「000～299」です。

登録の途中で無操作の状態が1分間続いた場合は待ち受け画面に戻ります。

文字入力中に間違えたり、入力操作を戻す場合は  を押してください。また、途中で操作を終了するときは  を押してください。

操作中に電話がかかってくると、それまでの操作は無効になります。電話を切ったあとで、もう一度やり直してください。

## お願い

**重要な内容（登録した方の名前や電話番号など）は必ず紙などに控えておいてください。**

デジタルコードレス電話機は、使用を誤ったとき、静電気、電氣的なノイズの影響を受けたとき、また、故障したときや修理するときなどに記憶内容が変化・消失することがあります。

本商品の故障、誤操作、不具合などにより、利用の機会を逸したために発生した損害および記憶内容が正しく保存、呼び出しができないことによって発生した損害などの付随的損害の補償につきましては、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

## 電話帳登録操作の流れ


- 名称を登録する
- 読み仮名を登録する
- 電話番号1を登録する
- 電話番号2を登録する
- グループを選択する
- メモリ番号を登録する

## 名称を登録する

例：「日立知 abc」と登録


1

 を押し、 で「電話帳」を選び、  
 を押す。




2


 で「電話帳登録」を選び、 を押す。



3

ダイヤルボタンで文字を入力する。





同じボタンに割り当てられた文字を入力する場合は、 でカーソル を右に移動してください。

# 電話帳を登録する（つづき）

## 名称を登録する（つづき）

4


 を押し、登録したい漢字を表示させ、  
 を押す。



[名称入力]  
日立  
[漢字]

5


 を押し、カナ入力画面にする。



[名称入力]  
日立  
[半カナ]


6


ダイヤルボタンで文字を入力する。



[名称入力]  
日立知  
[半カナ]

7


 を押し、英数入力画面にする。




[名称入力]  
日立知  
[半英]


カーソルが右に移動します。

8

ダイヤルボタンで文字を入力し、確定したら、 を押す。





[名称入力]  
日立知 abc  
[半英]



[読み仮名入力]  
日立知 abc  
[半カナ]


読み仮名入力画面に移ります。


## 補足説明


同じボタンに割り当てられた文字を入力する場合は、 でカーソル  を右に移動してください。

入力中の文字を訂正するときは、 を押します。

（カーソル）上の文字が消えます。正しい文字を入力し直します。

入力し終わった文字を訂正するときは  を押し、


（カーソル）を間違えた文字にあわせてから、 を押します。間違えた文字が消えますので、正しい文字を入力し直してください。


 を長押しすると入力されている文字を全て消すことができます。

# 電話帳を登録する（つづき）


## 読み仮名を登録する

1

読み仮名を確認し、確定（または訂正）したら、を押す。




読み仮名入力画面のスクリーンショット。上部には「読み仮名入力」と表示され、中央には「カタカウ abc」と入力されている。右下には「[半角]」という表示がある。





電話番号1入力画面のスクリーンショット。上部には「電話番号1入力」と表示され、下部にはカーソルが点滅している。


電話番号1入力画面に移ります。

## 補足説明

入力中の文字を訂正するときは、を押します。


（カーソル）上の文字が消えます。正しい文字を入力し直します。


入力し終わった文字を訂正するときは  を押し、（カーソル）を間違えた文字にあわせてから、 を押しします。間違えた文字が消えますので、正しい文字を入力し直してください。

 を長押しすると入力されている文字を全て消すことができます。


## 電話番号を登録する

1


ダイヤルボタンで「電話番号1」を入力し、確定後に  を押す。



電話番号1入力画面のスクリーンショット。上部には「電話番号1入力」と表示され、中央には「0451234567」と入力されている。


未入力で  を押すと警告音が鳴ります。

## 補足説明


電話番号1の登録は必須です。電話番号を入力せずに  を押すと、警告音が鳴ります。

電話番号は、最大24桁まで登録できます。


2

ダイヤルボタンで「電話番号2」を入力し、確定後に  を押す。

電話番号を入力しない場合は、 を押します。



電話番号2入力画面のスクリーンショット。上部には「電話番号2入力」と表示され、中央には「1234」と入力されている。




グループ選択画面のスクリーンショット。上部には「グループ選択」と表示され、中央には「グループ1」と表示されている。



グループ選択画面に移ります。

# 電話帳を登録する（つづき）

## グループを選択する

1

ダイヤルボタンでグループを選択し、確定後に、を押す。



メモリ番号入力画面に移ります。



### 補足説明

グループ番号は1～7までです。

## メモリ番号を登録する


1

メモリ番号を入力し、を押す。  
メモリ番号は「000～299」です。



「ピー」という設定完了音が鳴り、28ページの手順2の画面に戻ります。

### メモリ番号を指定せずに登録する場合

メモリ番号を指定せずに自動登録する場合は、を押します。


空いている一番若いメモリ番号に自動的に登録されます。


### 電話帳メモリに空きがない場合

空きメモリがない場合は画面に「電話帳が一杯です」と表示され、電話帳メニュー画面に戻ります。

### 登録済みのメモリ番号に登録する場合

指定したメモリ番号にすでに登録されている場合は画面に「上書きしますか」と表示されます。

上書きする場合は「はい」を選び、を押してください。

上書きしないで別のメモリ番号を設定するときは「いいえ」を選び、を押してください。



# 発信 / 着信履歴から電話帳に新規登録する


発信 / 着信履歴から、新規に電話帳へ登録することができます。


その前に...

登録の途中で無操作の状態が1分間続いた場合は待ち受け画面に戻ります。

操作中に電話がかかってくると、それまでの操作は無効になります。電話を切ったあとで、もう一度やり直してください。

1


電話帳に新規に登録する履歴を表示させ、を押す。



履歴の表示については「電話をかけ直す」(21ページ)をご覧ください。

2

で「電話帳登録」を選び、を押す。



3


名称と読み仮名を入力する。


名称の入力については「名称を登録する」(28ページ)をご覧ください。

読み仮名の入力については「読み仮名を登録する」(30ページ)をご覧ください。

4

電話番号1を確認し、を押す。



電話番号2の入力が必要な場合は電話番号を入力し、を押す。

電話番号の入力については「電話番号を登録する」(30ページ)をご覧ください。

5

グループを選択し、その後メモリ番号を入力する。

グループの選択については「グループを選択する」(31ページ)をご覧ください。

メモリ番号の登録については「メモリ番号を登録する」(31ページ)をご覧ください。

# 電話帳を検索する

登録した電話帳を「全検索」「名称検索」「グループ検索」「メモリ番号検索」で検索することができます。




その前に...



操作の途中で無操作の状態が1分間続いた場合は待ち受け画面に戻ります。

操作中に電話がかかってくると、それまでの操作は無効になります。電話を切ったあとで、もう一度やり直してください。

## 全検索




1

 を押し、 で「全検索」を選び、  
 を押す。



電話帳が表示されます。

## 補足説明

全検索にて電話帳を表示し、画面に  が表示されているときに  を押すと次に登録されている電話帳を表示します。(  を押した場合は前に登録されている電話帳を表示します。)

表示される順番は、下記の順となります。

カナ(50音順)

アルファベット

数字




記号


メモリ番号(読み仮名が登録されていないとき)

# 電話帳を検索する（つづき）

## 名称検索

1

 を押し、 で「名称検索」を選び、  
 を押し。




2

ダイヤルボタンで読み仮名を入力し、


 を押し。

1文字入力から検索可能です。






3

電話帳の内容が表示されます。




## 補足説明


入力した読み仮名と一致しない場合は、警告音が鳴り、画面に「電話帳データがありません」と表示されます。このとき、画面に  が表示されている場合、 を押しすと入力した読み仮名に近い電話帳が表示されます。表示される順番は、「全検索」で表示される順番と同じです。読み仮名を何も入力しないで  を押したときは、「全検索」と同じ動作になります。

# 電話帳を検索する（つづき）


## グループ検索


1

 を押し、 で「グループ検索」を選び、 を押す。




2

ダイヤルボタンでグループ番号を入力し、 を押す。



3

電話帳の内容が表示されます。



### 補足説明




グループ検索では、指定したグループのみ表示されます。表示される順番は、「全検索」で表示される順番と同じです。


指定したグループに電話帳データがない場合は、警告音が鳴り、画面に「電話帳データがありません」と表示されます。

グループ番号を「0」に指定した場合は、「全検索」と同じ動作になります。

## メモリ番号検索


1

 を押し、 で「メモリ番号検索」を選び、 を押す。




2

ダイヤルボタンでメモリ番号を入力し、 を押す。





3

電話帳の内容が表示されます。




### 補足説明


メモリ番号検索にて電話帳を表示し、画面に  が表示されているときに  を押すとメモリ番号順に電話帳を表示します。

指定したメモリ番号に電話帳データがない場合は、警告音が鳴り、画面に「電話帳データがありません」と表示されます。

# 電話帳を検索する（つづき）

## 電話帳検索に関する補足説明

電話帳表示中に  を押すと、メモリ番号、グループ番号が表示される画面になります。また、その電話帳に登録されている電話番号が2桁以上の場合、2桁から24桁までの番号を表示します。



発信中および通話中でも、電話帳の検索ができます。

## 電話帳を検索して電話をかける

登録した電話帳を「全検索」「名称検索」「グループ検索」「メモリ番号検索」で検索し、電話をかけることができます。


その前に...

操作の途中で無操作の状態が1分間続いた場合は待ち受け画面に戻ります。

操作中に電話がかかってくると、それまでの操作は無効になります。電話を切ったあとで、もう一度やり直してください。

1

電話帳を検索し、で電話番号を選び  
を押す。



### 補足説明

特番を設定して電話をかける場合は、電話帳を表示した後で **保留/文字** を2秒以上押すと、電話番号の先頭に登録済みの特番が設定されます。特番を解除したいときは、**保留/文字** を2秒以上押します。特番の登録方法は、「特番を設定する」(60ページ)をご覧ください。

2

相手の方が出たら話す。  
「ツーツーツー...」という音がしたときは、相手の方がお話し中です。

## 登録されている電話帳を編集する


電話帳に登録した内容を編集することができます。電話帳から該当するものを検索した後、編集を行います。


その前に...

操作の途中で無操作の状態が1分間続いた場合は待ち受け画面に戻ります。

操作中に電話がかかってくると、それまでの操作は無効になります。電話を切ったあとで、もう一度やり直してください。

1

電話帳の検索で編集する電話帳を表示させ、を押す。



3


名称、読み仮名、電話番号1、電話番号2、グループ選択、メモリ番号の順に修正・登録する。

### 補足説明

名称の登録については「名称を登録する」(28ページ)をご覧ください。  
読み仮名の登録については「読み仮名を登録する」(30ページ)をご覧ください。  
電話番号の登録については「電話番号を登録する」(30ページ)をご覧ください。  
グループ選択については「グループを選択する」(31ページ)をご覧ください。  
メモリ番号の登録については「メモリ番号を登録する」(31ページ)をご覧ください。

2

で「電話帳編集」を選び、を押す。



# 電話帳を消去する

電話帳に登録した内容を消去することができます。


その前に...


操作の途中で無操作の状態が1分間続いた場合は待ち受け画面に戻ります。

操作中に電話がかかってくると、それまでの操作は無効になります。電話を切ったあとで、もう一度やり直してください。

## 1 件消去


1

電話帳の検索で消去する電話帳を表示させ、を押す。




2

で「電話帳 1 件消去」を選び、を押す。



3




で「はい」を選び、を押す。




「ピー」という消去完了音が鳴り、「電話帳消去しました」と表示され、電話帳表示画面に戻ります。また、「いいえ」を選ぶと手順1の画面に戻ります。

## 全件消去


1

を押し、で「電話帳」を選び、を押す。




2

で「電話帳全件消去」を選び、を押す。



3

で「はい」を選び、を押す。



「ピー」という消去完了音が鳴り、「電話帳全消去しました」と表示され、手順2の画面に戻ります。また、「いいえ」を選んだ後も、手順2の画面に戻ります。

# 電話帳の登録残件数を確認する

電話帳に登録できる件数を確認することができます。


その前に...

操作の途中で無操作の状態が1分間続いた場合は待ち受け画面に戻ります。

操作中に、電話がかかってくると、それまでの操作は無効になります。電話を切ったあとで、もう一度やり直してください。


1

 を押し、 で「電話帳」を選び、  
 を押す。



3


電話帳の登録残件数を確認する。



約2秒後に手順2の画面に戻ります。

2

 で「電話帳残件数表示」を選び、 を押す。





## 第4章

### いろいろな機能の設定 / 登録


自分のデジタルコードレス電話機のいろいろな機能を設定したり登録することができます。

ただし、故障かな？と勘違いされることもありますので、これらの機能をお使いになるときは、機能が設定してあることを忘れないでください。

# 音量を設定する

相手の声が聞き取りにくいときや、電話の着信音が小さすぎるときは、相手の声の大きさや着信音の大きさを調節できます。

その前に...

途中で操作を中止するときは  を押してください。

設定の途中で無操作の状態が1分間続いた場合は待ち受け画面に戻ります。




操作中に、電話がかかってくると、それまでの操作は無効になります。電話を切ったあとで、もう一度やり直してください。


## 着信音量を設定する

着信音量は「切（着信音オフ） 1（小） 2（大）」の3段階の調節ができます。

お買い求め時の設定：「1」


1

 を押し、 で「音・バイブレータ」を選び、 を押す。





3


 で着信音量のレベルを選ぶ。




約5秒で手順2の画面に戻ります。


2


 で「着信音量」を選び、 を押す。



### 補足説明

着信音量が「1」（小）の状態から2秒以上  を押すと「切」（着信音オフ）になります。

着信音量を「切」（着信音オフ）に設定した場合、画面に  が表示されます。


着信中に  を押すことで、着信音量を設定することもできます。電話を切った後も設定は変わりません。


## 受話音量を設定する

受話音量は「1」～「5」の5段階に調節できます。

お買い求め時の設定：「2」

1

発信中または通話中に  を押し、受話音量を調節します。



約2秒で通話中画面に戻ります。


### 補足説明

受話音量は電話を切ったあとも、設定は変わりません。また、電源を切っても設定は変わりません。

# 着信音を設定する

着信音は「8種類のトーン」および「なし」を選択することができます。外線や内線などの着信に対して、それぞれ違った鳴り方を選べます。




その前に...


途中で操作を中止するときは  を押してください。

設定の途中で無操作の状態が1分間続いた場合は待ち受け画面に戻ります。

操作中に、電話がかかってくると、それまでの操作は無効になります。電話を切ったあとで、もう一度やり直してください。


1

 を押し、 で「音・バイブレータ」を選び、 を押す。






2

 で「着信音」を選び、 を押す。




3

 で外線着信音・CES着信音・内線着信音を選び、 を押す。



4

 で着信音を選び、 を押す。



「ピー」という設定完了音が鳴り、手順3の画面に戻ります。

## 補足説明

お買い求め時の設定

外線着信音 : 着信音1

C E S 着信音 : 着信音1

内線着信音 : 着信音2


## 着信音の鳴動パターン

種類	周期
着信音1	1000msON 2000msOFF
着信音2	500msON 1500msOFF
着信音3	(250msON、250msOFF) × 2 2000msOFF
着信音4	500msON 2500msOFF
着信音5	250msON 3250msOFF
着信音6	200msON、200msOFF
着信音7	2000msON 1000msOFF
着信音8	ON

# キータッチ音を設定する

ボタンを押したときに確認音を鳴らすか鳴らさないかを設定します。  
お買い求め時の設定：「ON」




その前に...


途中で操作を中止するときは  を押してください。

設定の途中で無操作の状態が1分間続いた場合は待ち受け画面に戻ります。



操作中に、電話がかかってくると、それまでの操作は無効になります。電話を切ったあとで、もう一度やり直してください。


1

 を押し、 で「音・バイブレーション」を選び、 を押す。




2

 で「キータッチ音」を選び、 を押す。



3

 で「ON」または「OFF」を選び、 を押す。



「ON」を選んだ場合「ピー」という設定完了音が鳴り、手順2の画面に戻ります。「OFF」を選んだときは設定完了音は鳴らずに手順2の画面に戻ります。

## 補足説明


マナーモードを設定している場合、「ON」に設定されていてもキータッチ音は鳴りません。

# 電池アラームを設定する

電池の残量がなくなる前に、警告音を鳴らしてお知らせします。電池アラーム音が鳴らない設定になっているときは、表示部のメッセージだけでお知らせします。

お買い求め時の設定：「ON」




その前に...


途中で操作を中止するときは  を押してください。

設定の途中で無操作の状態が1分間続いた場合は待ち受け画面に戻ります。



操作中に、電話がかかってくると、それまでの操作は無効になります。電話を切ったあとで、もう一度やり直してください。


1

 を押し、 で「音・バイブレータ」を選び、 を押す。





2

 で「電池アラーム」を選び、 を押す。




3

 で「ON」または「OFF」を選び、 を押す。



「ピー」という設定完了音が鳴り、手順2の画面に戻ります。

## 補足説明


電池切れになった場合、電池ピクト(  )が点滅します。通話中に電池切れになった場合は、設定によらずレシーバより警告音(ピピピッ)が聞こえ、約1分後に通話が切断されます。

マナーモードを設定している場合、電池アラーム音は鳴りません。

# バイブレータを設定する

電話がかかってきたときに、バイブレータでお知らせするように設定することができます。  
お買い求め時の設定：「OFF」




その前に...


途中で操作を中止するときは  を押してください。

設定の途中で無操作の状態が1分間続いた場合は待ち受け画面に戻ります。



操作中に、電話がかかってくると、それまでの操作は無効になります。電話を切ったあとで、もう一度やり直してください。


1

 を押し、 で「音・バイブレータ」を選び、 を押す。





2

 で「バイブレータ」を選び、 を押す。



3

 でバイブレータのパターンを選び、 を押す。



「ピー」という設定完了音が鳴り、手順2の画面に戻ります。

## 補足説明

バイブレータの設定は、「OFF」、「パターン1～3」の4種類に設定できます。

マナーモード設定中(70ページ)は、バイブレータ設定「OFF」でもバイブレータ着信(パターン1)となります。

マナーモード解除中のみ、バイブレータ設定「なし」機能が有効となります。

バイブレータの振動する間隔は次のとおりです。

パターン1 : 約1秒

パターン2 : 連続

パターン3 : 約0.12秒


パターン1～3に設定すると、画面に「U」が表示されます。

# 充電中バイブレータを設定する

電話機を充電している時でも、電話がかかってきたときには、バイブレータでお知らせするように設定することができます。

お買い求め時の設定：「ON」




その前に...


途中で操作を中止するときは  を押してください。

設定の途中で無操作の状態が1分間続いた場合は待ち受け画面に戻ります。



操作中に、電話がかかってくると、それまでの操作は無効になります。電話を切ったあとで、もう一度やり直してください。


1

 を押し、 で「音・バイブレータ」を選び、 を押す。



2

 で「充電中バイブレータ」を選び、 を押す。



3

 で「ON」または「OFF」を選び、 を押す。




「ピー」という設定完了音が鳴り、手順2の画面に戻ります。

# 側音を調整する

通話中にざわざわする音が聞こえて話しづらくなる場合、または、自分の声のはね返りが大きい場合は側音調整を設定することにより、相手の方の声が聞きやすくなります。

お買い求め時の設定：「3」




その前に...


途中で操作を中止するときは  を押してください。

設定の途中で無操作の状態が1分間続いた場合は待ち受け画面に戻ります。

操作中に、電話がかかってくると、それまでの操作は無効になります。電話を切ったあとで、もう一度やり直してください。


1

 を押し、 で「音・バイブレータ」を選び、 を押す。



2

 で「側音調整」を選び、 を押す。



3

 で側音の値を選び、 を押す。



「ピー」という設定完了音が鳴り、手順2の画面に戻ります。

## 補足説明

側音調整の設定は、「切」、「1～3」の4種類に調節できます。




# エコーサプレスを設定する

通話中に受話口から自分の声が少し遅れて聞こえ、お話ししづらくなる場合があります。このような時は、電話をかける前にエコーサプレスを「ON」に設定すると、お話ししやすくなります。

お買い求め時の設定：「OFF」




その前に...


途中で操作を中止するときは  を押してください。

設定の途中で無操作の状態が1分間続いた場合は待ち受け画面に戻ります。


操作中に、電話がかかってくると、それまでの操作は無効になります。電話を切ったあとで、もう一度やり直してください。


1

 を押し、 で「音・バイブレータ」を選び、 を押す。





2

 で「エコーサプレス」を選び、 を押す。



3

 で「ON」または「OFF」を選び、 を押す。




「ピー」という設定完了音が鳴り、手順2の画面に戻ります。

# ハンドオーバー音を設定する

通話中に電波状態の悪化を検出し、電波状態のよい接続装置に切り替える時に「プップ」<sup>①</sup>というハンドオーバー音が聞こえることがありますが、このハンドオーバー音を鳴らすか鳴らさないかを設定することができます。お買い求め時の設定：「ハンドオーバー音あり」




その前に...


途中で操作を中止するときは  を押してください。

設定の途中で無操作の状態が1分間続いた場合は待ち受け画面に戻ります。



操作中に、電話がかかってくると、それまでの操作は無効になります。電話を切ったあとで、もう一度やり直してください。


1

 を押し、 で「音・バイブレータ」を選び、 を押す。






2

 で「ハンドオーバー音」を選び、 を押す。



3

 で「ハンドオーバー音あり」または「ハンドオーバー音なし」を選び、 を押す。




「ピー」という設定完了音が鳴り、手順2の画面に戻ります。

# 受話音高域カットを設定する

通話中にキンキンするような音が聞こえて話しづらくなる場合は、受話音高域カット機能を設定することにより、相手の方の声が聞きやすくなります。

お買い求め時の設定：「OFF」




その前に...


途中で操作を中止するときは  を押してください。

設定の途中で無操作の状態が1分間続いた場合は待ち受け画面に戻ります。



操作中に、電話がかかってくると、それまでの操作は無効になります。電話を切ったあとで、もう一度やり直してください。


1

 を押し、 で「音・バイブレータ」を選び、 を押す。





2

 で「受話音高域カット」を選び、 を押す。



3

 で「ON」または「OFF」を選び、 を押す。




「ピー」という設定完了音が鳴り、手順2の画面に戻ります。

# 表示コントラストを調整する

表示コントラストを、1～6までの6段階の濃度に調整することができます。  
お買い求め時の設定：「3」

## その前に...


途中で操作を中止するときは  を押してください。

設定の途中で無操作の状態が1分間続いた場合は待ち受け画面に戻ります。



操作中に、電話がかかってくると、それまでの操作は無効になります。電話を切ったあとで、もう一度やり直してください。


1

 を押し、 で「表示設定」を選び、  
 を押す。



3


 で好みの濃度を選び、 を押す。



「ピー」という設定完了音が鳴り、手順2の画面に戻ります。

2


 で「表示コントラスト」を選び、 を押す。



# バックライトを設定する

L C D表示部の照明を設定することができます。  
お買い求め時の設定：「ON」

その前に...


途中で操作を中止するときは  を押してください。

設定の途中で無操作の状態が1分間続いた場合は待ち受け画面に戻ります。

操作中に、電話がかかってくると、それまでの操作は無効になります。電話を切ったあとで、もう一度やり直してください。


1

 を押し、 で「表示設定」を選び、  
 を押す。





2

 で「バックライト」を選び、 を押す。



3


 で「ON」または「OFF」を選び、  
 を押す。



「ピー」という設定完了音が鳴り、手順2の画面に戻ります。

## 補足説明


キー操作時、着信時、時刻アラーム時に画面のバックライトが点灯します。

バックライトの設定を「ON」にしているとき、 を押すごとに点灯 消灯 点灯・・・を繰り返します。

# カレンダーを設定する

デジタルコードレス電話機に日付および時刻を設定することができます。また、LCD表示部に日時を表示させないようにすることもできます。

その前に...

途中で操作を中止するときは  を押してください。

設定の途中で無操作の状態が1分間続いた場合は待ち受け画面に戻ります。


操作中に、電話がかかってくると、それまでの操作は無効になります。電話を切ったあとで、もう一度やり直してください。

## 日時を合わせる

お買い求め時には、日付および時刻は設定されていません。


1

 を押し、 で「表示設定」を選び、 を押す。




2

 で「カレンダー設定」を選び、 を押す。





3

 で「カレンダー設定」を選び、 を押す。



4

ダイヤルボタンで日付および時刻を入力し、 を押す。



「ピー」という設定完了音が鳴り、手順2の画面に戻ります。

## 補足説明

時刻は24時間制で表示します。

日時を設定するときの入力有効値は次のとおりです。

西暦：2000～2099（下2桁のみ入力）

月：01～12

日：01～31

時：00～23

分：00～59

初期値は2000年00月00日（-）曜日 00時00分です。

日時を設定していないときは時刻が更新されません。

電池パックを交換した場合、時刻はクリアされますので、再度設定してください。

お使いになっているPBX（構内交換機）によっては時刻設定しなくても自動的に時刻を設定することができる場合があります。詳しくは販売店へお問い合わせください。


# カレンダーを設定する（つづき）

## 日時の表示を設定する



お買い求め時の設定：「ON」


1

 を押し、 で「表示設定」を選び、 を押す。






3

 で「カレンダー表示」を選び、 を押す。





2

 で「カレンダー設定」を選び、 を押す。



4

 で「ON」または「OFF」を選び、 を押す。




「ピー」という設定完了音が鳴り、手順2の画面に戻ります。

# 内線番号表示を設定する

待ち受け時に自分の内線番号を常時表示させるかどうかを設定することができます。  
お買い求め時の設定：「ON」

その前に...


途中で操作を中止するときは  を押してください。

設定の途中で無操作の状態が1分間続いた場合は待ち受け画面に戻ります。

操作中に、電話がかかってくると、それまでの操作は無効になります。電話を切ったあとで、もう一度やり直してください。


1

 を押し、 で「表示設定」を選び、  
 を押す。





2

 で「内線番号表示」を選び、 を押す。



3

 で「ON」または「OFF」を選び、  
 を押す。



「ピー」という設定完了音が鳴り、手順2の画面に戻ります。

## 補足説明


ローミング中は内線番号が表示されません。



# 使用者名称を設定する

L C D表示部に使用者名を表示させることができます。  
お買い求め時の設定：「OFF」

その前に...


途中で操作を中止するときは  を押してください。

設定の途中で無操作の状態が1分間続いた場合は待ち受け画面に戻ります。

操作中に、電話がかかってくると、それまでの操作は無効になります。電話を切ったあとで、もう一度やり直してください。


1

 を押し、 で「表示設定」を選び、  
 を押す。



2

 で「使用者名称」を選び、 を押す。



3


 で「ON」を選び、 を押す。



「OFF」を選ぶと「ピー」という設定完了音が鳴り、手順2の画面に戻ります。


4

使用者名称を入力し、 を押す。



「ピー」という設定完了音が鳴り、手順2の画面に戻ります。

待ち受け画面に画面に使用者名称が表示されます。



## 補足説明

使用者名称の入力文字数は、全角5文字、半角10文字までです。

使用者名称を消去・変更する場合は、「使用者名称入力」の画面で、既存の名称をクリアしてから入力し直してください。(上書き入力はできません。)


# 時刻アラームを設定する

時刻アラームを設定することができます。

お買い求め時の設定：「OFF」

その前に...




時刻アラームを設定するにはあらかじめ時刻を設定しておく必要があります。時刻設定していない状態で設定しようとする  
と「時刻設定されていません」を表示します。「日時を合わせる」(53ページ)を参照して設定してください。


途中で操作を中止するときは  を押してください。

設定の途中で無操作の状態が1分間続いた場合は待ち受け画面に戻ります。

操作中に、電話がかかってくると、それまでの操作は無効になります。電話を切ったあとで、もう一度やり直してください。


1

 を押し、 で「システム設定」を選び、 を押す。






4

ダイヤルボタンで時刻を設定し、 を押す。




2

 で「時刻アラーム」を選び、 を押す。



5

 で「1回」または「毎回」を選び、 を押す。



3


 で「ON」を選び、 を押す。



「OFF」を選ぶと「ピー」という設定完了音が鳴り、手順2の画面に戻ります。

6

 でアラーム音を選び、 を押す。



「ピー」という設定完了音が鳴り、手順2の画面に戻ります。

## 時刻アラームを設定する（つづき）

### 補足説明

時刻アラームが「ON」に設定されているときは、画面に「🔔」が表示されます。

設定時刻になると表示部に「アラーム時刻になりました」と表示され、アラームが約1分間鳴り続けます。

（いずれかのキーを押すと、鳴動を止めることができます。）

アラームの音色は「なし」以外の着信音のパターンと同じです。また、音量は着信音量と同じ大きさを鳴動します。そのため着信音量を「切（OFF）」に設定している場合は、時刻アラームが鳴りません。

アラーム鳴動中に音量を操作すると、アラーム音は停止します。

電池パックを交換した場合、時刻はクリアされ、時刻アラームは「OFF」になりますので、再度設定してください。


鳴動停止後も「アラーム時刻になりました」の表示が残りますが、消去するときはいずれかのキーを押します。

アラーム時刻に電話機の電源がOFFになっていた場合、鳴動はしませんが時刻アラーム設定は残ります。

# 送信パワーダウンを設定する

使用する環境に合わせて電波の出力を抑えることができます。  
お買い求め時の設定：「OFF」

その前に...


途中で操作を中止するときは  を押してください。

設定の途中で無操作の状態が1分間続いた場合は待ち受け画面に戻ります。



操作中に、電話がかかってくると、それまでの操作は無効になります。電話を切ったあとで、もう一度やり直してください。


1

 を押し、 で「システム設定」を選び、 を押す。



2

 で「送信パワーダウン」を選び、 を押す。




3

 で「ON」または「OFF」を選び、 を押す。



「ピー」という設定完了音が鳴り、手順2の画面に戻ります。


## 補足説明

送信パワーダウンを「ON」に設定されているときは、画面に「」が表示されます。  
送信パワーダウンを「ON」に設定すると、接続装置からの距離が近くても、通話が途切れたり圏外になったりすることがあります。

# 特番を設定する

電話機に特番を登録することができ、プリセットダイヤル発信または電話帳表示、発信 / 着信履歴表示で、**保留/文字** を 2 秒以上長押しするたびに、表示されている電話番号の先頭に特番を付加 / 解除をすることができます。  
お買い求め時の設定 : 「 0 」




その前に...


途中で操作を中止するときは  を押してください。

設定の途中で無操作の状態が 1 分間続いた場合は待ち受け画面に戻ります。

操作中に、電話がかかってくると、それまでの操作は無効になります。電話を切ったあとで、もう一度やり直してください。


1

 を押し、 で「システム設定」を選び、 を押す。




2

 で「特番設定」を選び、 を押す。



3

ダイヤルキーで特番を入力し、 を押す。



「ピー」という設定完了音が鳴り、手順 2 の画面に戻ります。



## 補足説明

特番は 6 桁まで入力することができます。

特番は 0 ~ 9 のみ設定が可能です。

特番 + ダイヤル桁数は最大 2 4 桁までです。2 4 桁を超える場合は、特番の付加操作が無効になります。

特番の付加 / 解除は、発信中はできません。

特番を設定しない場合は、手順 3 で  を押し、特番を消去して  を押してください。

# サブアドレス付き発信を可能にする

ISDN回線は1つの回線に複数の端末を接続できます。このため、ISDN端末には通常の電話番号に加えて端末独自の番号を設定できます。この番号を「サブアドレス」といいます。相手先電話番号ダイヤル後、**[\*<sup>99</sup>]**を押して「サブアドレス」をダイヤルすることで、希望する端末だけ呼び出せます。

ISDN端末にダイヤル（サブアドレス付き発信）するときは、あらかじめ「着サブアドレス」を「ON」に設定しておく必要があります。

お買い求め時の設定：「OFF」

## その前に...


途中で操作を中止するときは **[電源]** を押してください。

設定の途中で無操作の状態が1分間続いた場合は待ち受け画面に戻ります。

操作中に、電話がかかってくると、それまでの操作は無効になります。電話を切ったあとで、もう一度やり直してください。


1

**[左向き矢印]** を押し、**[右向き矢印]** で「システム設定」を選び、**[左向き矢印]** を押す。



2

**[右向き矢印]** で「着サブアドレス」を選び、**[左向き矢印]** を押す。



3

**[下向き矢印]** で「ON」または「OFF」を選び、**[左向き矢印]** を押す。



「ピー」という設定完了音が鳴り、手順2の画面に戻ります。


## 補足説明

お使いのPBX（構内交換機）によっては設定が異なる場合があります。詳しくは販売店にお問い合わせください。

# 設定内容を確認する

いろいろな機能の設定内容を確認することができます。

その前に...


途中で操作を中止するときは  を押してください。

設定の途中で無操作の状態が1分間続いた場合は待ち受け画面に戻ります。

操作中に、電話がかかってくると、それまでの操作は無効になります。電話を切ったあとで、もう一度やり直してください。


1

 を押し、 で「システム設定」を選び、 を押す。




3

 を押し、設定内容を確認する。



2

 で「設定内容確認」を選び、 を押す。



# 設定内容を確認する（つづき）

## 表示とその意味

受話音量	受話音量を1～5の5段階で示します。	
着信音量	着信音量を切、1、2の3段階で示します。	
着信音	外線着信音 外線の着信音の鳴り方を、なし、着信音1～8の9種類で示します。	
	CES着信音 CES（事業所集団電話）の着信音の鳴り方を、なし、着信音1～8の9種類で示します。	
	内線着信音 内線の着信音の鳴り方を、なし、着信音1～8の9種類で示します。	
キータッチ音	ON	ボタンを押したときに音が鳴ります。
	OFF	ボタンを押しても音は鳴りません。
電池アラーム	ON	要充電時に警告音が鳴ります。
	OFF	要充電時でも警告音は鳴りません。
バイブレータ	OFF	着信時、時刻アラーム時にバイブレータが動作しません。
	パターン1～3	着信時、時刻アラーム時にバイブレータが動作します。
充電中バイブレータ	ON	充電中の着信時、時刻アラーム時にバイブレータが動作します。
	OFF	充電中の着信時、時刻アラーム時にバイブレータが動作しません。
側音調整	側音を切、1～3の4段階で示します。	
エコーサプレス	ON	エコーサプレス機能を有効にします。
	OFF	エコーサプレス機能を無効にします。
ハンドオーバー音	あり	ハンドオーバー音が鳴ります。
	なし	ハンドオーバー音は鳴りません。
受話音高域カット	ON	受話音の高域部をカットします。
	OFF	受話音を通常に戻します。


表示コントラスト	画面の濃度を1～6の6段階で示します。	
バックライト	ON	キー操作時、着信時、時刻アラーム時に画面のバックライトを点灯させます。
	OFF	キー操作時、着信時、時刻アラーム時に画面のバックライトを点灯させません。
カレンダー表示	ON	画面にカレンダーを表示します。
	OFF	画面にカレンダーを表示しません。
内線番号表示	ON	画面に自分の内線番号を表示します。
	OFF	画面に自分の内線番号を表示しません。
使用者名称表示	ON	画面に使用者名称を表示します。
	OFF	画面に使用者名称を表示しません。
時刻アラーム	ON	時刻アラームが設定してあります。
	OFF	時刻アラームは設定してありません。
送信パワーダウン	ON	電話機の送信出力を抑えます。
	OFF	電話機の送信出力を通常にします。
特番設定	付加される特番を示します。	
着サブアドレス	ON	サブアドレス付発信を有効にします。
	OFF	サブアドレス付発信を無効にします。
ダイヤルロック	ON	キー操作は無効です。
	OFF	キー操作は有効です。
電話帳アクセス禁止	ON	電話帳が使えません。
	OFF	電話帳が使えます。
キーロック	ON	キー操作は無効です。
	OFF	キー操作は有効です。



# いろいろな機能の設定内容を初期化する

いろいろな機能の設定内容を、お買い求め時の設定に戻します。  
初期化される内容は初期化対象項目表（65ページ）をご覧ください。




その前に...


途中で操作を中止するときは  を押してください。

設定の途中で無操作の状態が1分間続いた場合は待ち受け画面に戻ります。



操作中に、電話がかかってくると、それまでの操作は無効になります。電話を切ったあとで、もう一度やり直してください。


1

 を押し、 で「システム設定」を選び、 を押す。




2

 で「設定リセット」を選び、 を押す。




3


ダイヤルボタンで暗証番号を入力し、 を押す。




4

 で「はい」を選び、 を押す。



「ピー」というリセット完了音が鳴り、「リセットしました」と表示されます。 を押すと待ち受け画面に戻ります。

「いいえ」を選んだ場合は「リセット中止しました」と表示されます。 を押すと待ち受け画面に戻ります。

## 補足説明

間違った暗証番号を入力したり、ボタンを押す間隔が約60秒あいたりすると、警告音が鳴り、操作が中止されます。

暗証番号については「暗証番号を設定する」（66ページ）をご覧ください。

## いろいろな機能の設定内容を初期化する（つづき）


各設定内容における、機能初期化対象項目およびその初期値は下記のとおりです。

設定メニュー	設定内容	初期化対象項目	初期値
電話帳	電話帳登録データ	×	-
音・バイブレータ	着信音量		1
	外線着信音		着信音 1
	CES着信音		着信音 1
	内線着信音		着信音 2
	キータッチ音		ON
	電池アラーム		ON
	バイブレータ		OFF
	充電中バイブレータ		ON
	側音調整		3
	エコーサプレス		OFF
	ハンドオーバ音		ハンドオーバ音あり
	受話音高域カット		OFF
表示設定	表示コントラスト		3
	バックライト		ON
	カレンダー設定		0月0日(--) 0:00
	カレンダー表示		ON
	内線番号表示		ON
	使用者名称		OFF
システム設定	時刻アラーム		OFF
	送信パワーダウン		OFF
	特番設定		0
	着サブアドレス		OFF
セキュリティ	暗証番号設定	×	0000
	ダイヤルロック	-	OFF
	電話帳アクセス禁止		OFF
-	マナーモード		機能なし
	キーロック	-	-
	発着信履歴	×	-
	受話音量		2

# 暗証番号を設定する

電話をかけられないようにしたり、設定した機能を初期化する場合は暗証番号が必要になります。  
お買い求め時の設定：「0000」

## その前に...




暗証番号として使えるのは4桁の数字だけです。途中で操作を中止するときは  を押してください。


設定の途中で無操作の状態が1分間続いた場合は待ち受け画面に戻ります。

操作中に、電話がかかってくると、それまでの操作は無効になります。電話を切ったあとで、もう一度やり直してください。

暗証番号は確認することができません。お忘れにならないようご注意ください。万が一お忘れになったときは、お買い求めになった販売店などへご相談ください。


1

 を押し、 で「セキュリティ」を選び、 を押す。




2

 で「暗証番号設定」を選び、 を押す。





3

ダイヤルボタンで暗証番号を入力し、 を押す。



4

ダイヤルボタンで新しい暗証番号を入力し、 を押す。



「ピー」という設定完了音が鳴り、手順2の画面に戻ります。


## 補足説明

間違った暗証番号を入力したり、ボタンを押す間隔が約60秒あいたりすると、警告音が鳴り、操作が中止されます。

# ダイヤルロックを設定する

他の人に使われないようにするときなど、電話をかけられないようにすることができます。  
ダイヤルロックを設定しているときでも、電話を受けることはできます。  
お買い求め時の設定：「OFF」




その前に...


途中で操作を中止するときは  を押してください。

設定の途中で無操作の状態が1分間続いた場合は待ち受け画面に戻ります。



操作中に、電話がかかってくると、それまでの操作は無効になります。電話を切ったあとで、もう一度やり直してください。


1

 を押し、 で「セキュリティ」を選び、 を押す。





2

 で「ダイヤルロック」を選び、 を押す。



3

 で「ON」または「OFF」を選び、 を押す。



「ON」を選ぶと「ピー」という設定完了音が鳴り、待ち受け画面に戻ります。

「OFF」を選ぶと、「ピー」という設定完了音が鳴り、手順2の画面に戻ります。

## 補足説明


ダイヤルロック設定中は、画面に「ダイヤルロック」と表示されます。

ダイヤルロックを解除する場合は、待ち受け時および通話中に暗証番号を入力します。

暗証番号については「暗証番号を設定する」(66ページ)をご覧ください。

ダイヤルロック中に電源をオフ/オンしてもダイヤルロックは解除されません。

ダイヤルロック中は下記の操作のみ有効です。

- ・ダイヤルロック解除操作
- ・着信応答/通話切断
- ・着信中の  でクイックサイレント
- ・通話中受話音量設定
- ・電源オフ/オン
- ・アラーム鳴動停止
- ・通話中の保留
- ・着信中の着信音量変更
- ・アラーム鳴動後のボタン操作(指定時刻になったことをお知らせする画面の消去)

# キーロックを設定する


持ち運ぶときなどに誤ってボタンが押され、知らない間に動作することがないようにキーロックを設定することができます。

その前に...

操作中に、電話がかかってくると、それまでの操作は無効になります。電話を切ったあとで、もう一度やり直してください。



1

待ち受け中に  を2秒以上押す。

画面に  が表示されます。




## 補足説明

- キーロックを解除するには  を2秒以上押します。
- キーロック中に電源をオフ/オンしてもキーロックは解除されません。
- キーロック中は発信操作は無効となりますが着信応答後の操作は一時有効となります。ただし、終話後は再度キーロック状態となります。
- キーロック中は下記の操作のみ有効です。
- ・キーロック解除操作
  - ・着信応答 / 通話切断
  - ・着信中の  でクイックサイレント
  - ・通話中操作
  - ・着信中の着信音量設定
  - ・電源オフ / オン
  - ・アラーム鳴動停止
  - ・アラーム鳴動後のボタン操作（指定時刻になったことをお知らせする画面の消去）

# 電話帳アクセス禁止を設定する

電話帳へのアクセスを禁止できます。禁止を設定した場合、電話帳の検索 / 登録 / 修正 / 消去ができなくなります。  
お買い求め時の設定 : 「OFF」




その前に...


途中で操作を中止するときは  を押してください。

設定の途中で無操作の状態が1分間続いた場合は待ち受け画面に戻ります。



操作中に電話がかかってくると、それまでの操作は無効になります。電話を切ったあとで、もう一度やり直してください。


1

 を押し、 で「セキュリティ」を選び、 を押す。





2

 で「電話帳アクセス禁止」を選び、 を押す。



3



 で「ON」または「OFF」を選び、 を押す。



「ON」を選ぶと「ピー」という設定完了音が鳴り、手順2の画面に戻ります。

「OFF」を選ぶと暗証番号入力画面に移ります。

## 補足説明

電話帳アクセス禁止中に電話帳に関する操作を行うと、画面に「電話帳アクセス禁止中です」と表示されます。電話帳アクセス禁止を解除する場合は、項番3で「OFF」を選び  を押します。その後に暗証番号を入力し  を押してください。

暗証番号については「暗証番号を設定する」(66ページ)をご覧ください。

# マナーモードを設定する

会議中など、デジタルコードレス電話機の着信音を鳴らしたくない場合にマナーモードにしておくと、着信音を鳴らさずにバイブレータの振動で着信をお知らせすることができます。

その前に...

操作中に電話がかかってくると、それまでの操作は無効になります。電話を切ったあとで、もう一度やり直してください。

1

待ち受け時に **#マナー** を 2 秒以上押す。

画面に MUS が表示されます。



## 補足説明

マナーモードを解除するには、待ち受け画面を表示しているときに **#マナー** を 2 秒以上押します。

マナーモード設定中の着信時は、設定にかかわらず、バイブレータが動作します。

マナーモード設定中は、キータッチ音、電池アラーム音、時刻アラーム音は鳴りません。


## 第5章

### その他の機能




# デジタルコードレス電話機を他の事業所で使う

PBX（構内交換機）どうしが、専用線で結ばれている事業所間は、どの事業所へ移動したときでも、デジタルコードレス電話機で電話をかけたり受けたりすることができます。（事業所間ローミング機能。）事業所間を移動すると、移動先の事業所でのシステム検索に多少時間がかかることもありますので、移動先ですぐにアンテナサーチ（25ページ）をしておくとも便利です。

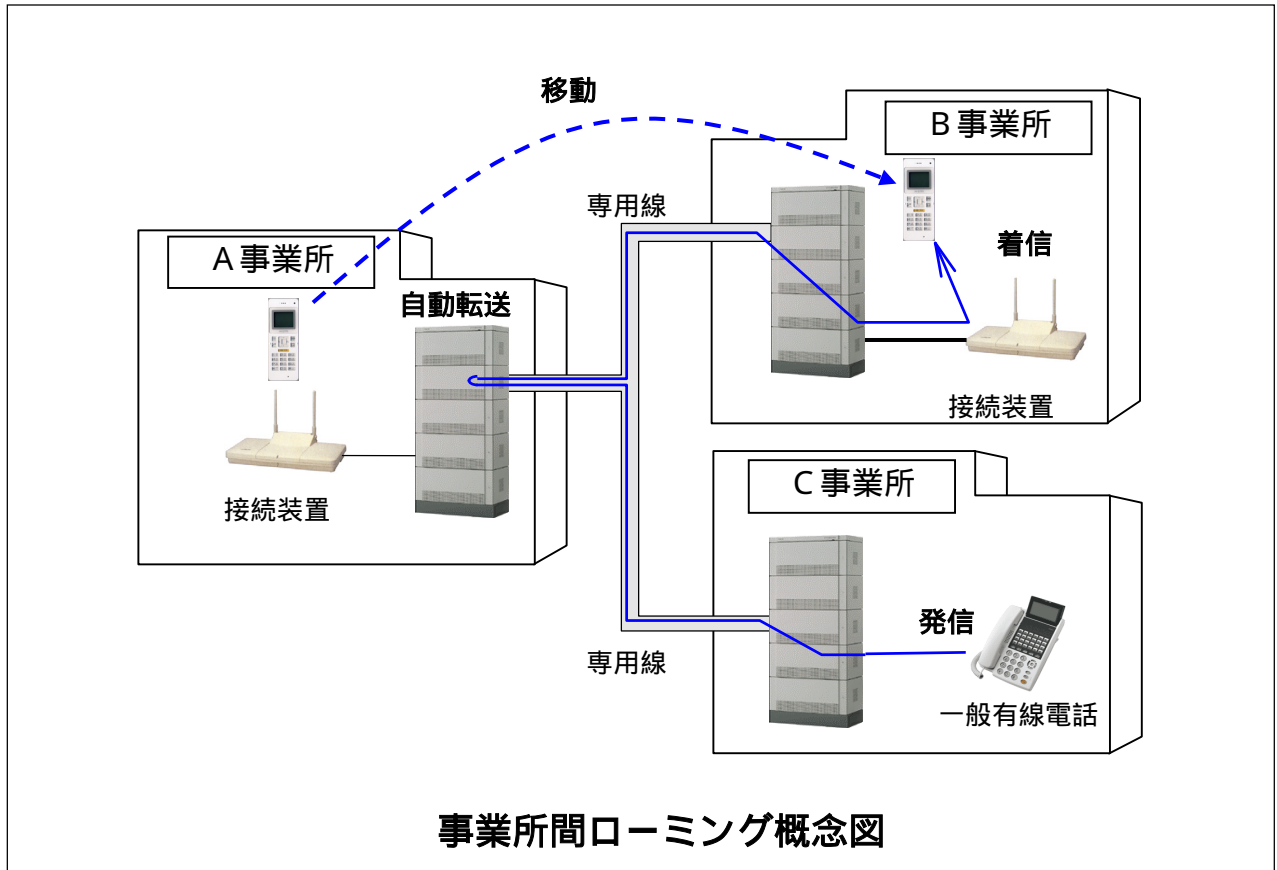


1

他の事業所へ移動すると、移動先の事業所のPBX（構内交換機）の電波を検索します。



2

電波を受信すると、画面に「ローミング」と表示されます。



ローミング中は内線番号が表示されません。

## 補足説明

事業所間ローミングを行うには、あらかじめデジタルコードレス電話機のデータを設定するために工事が必要になります。お使いになっているPBX（構内交換機）によっては、事業所間ローミングを行えないものもあります。使用するPBXでの電波が検出されないとアンテナマークが表示されません。


## 第6章

ご参考に


## オプション品

デジタルコードレス電話機には、より便利にお使いいただくために次のような別売り品が用意されております。詳しくは、お買い求めの販売店などへお問い合わせください。


デジタルコードレス電話機用スタンド（HI-D7PS専用）

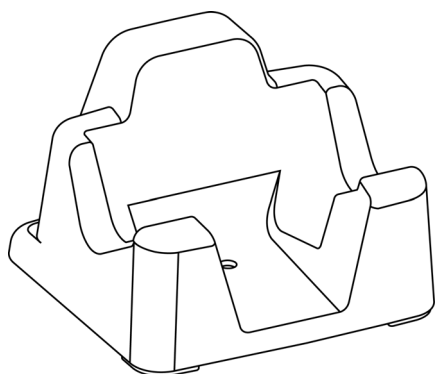

電話機を横に置いた場合

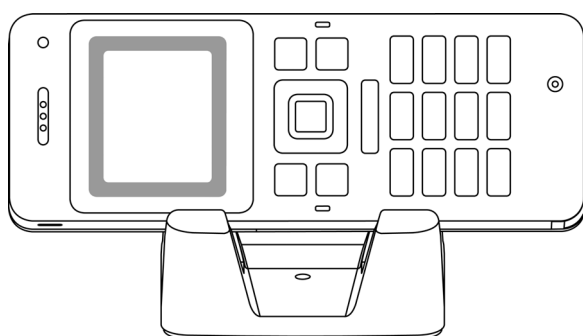

電話機を縦に置いた場合

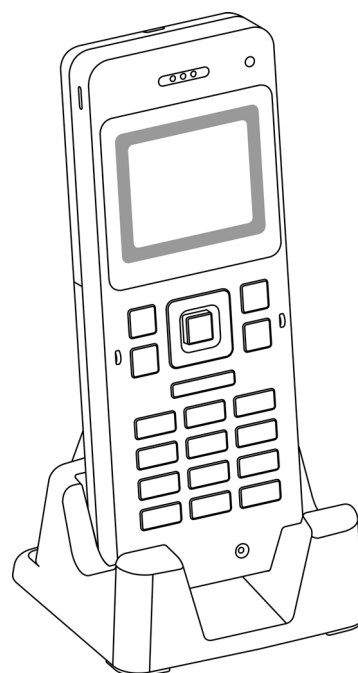


# ストラップの取り付け方

ストラップの取り付け口は、電話機背面の上下にあります。

ストラップの取り付け手順は、電話機背面の上側に取り付けるときの例です。


1

ストラップの細いひもの輪を取り付け穴に通す。

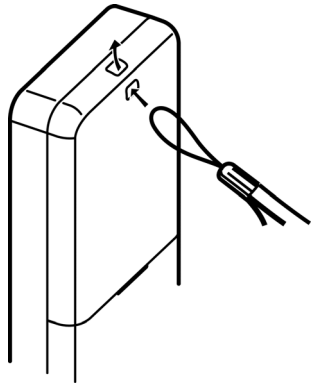


3

通したひもを引っ張る。

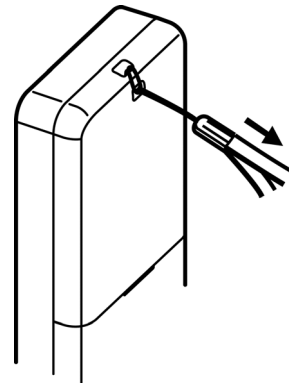

2

細いひもの輪の中に反対側のひもを通す。

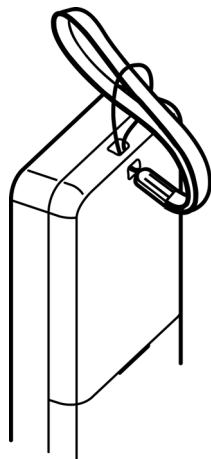

## 補足説明

ストラップは付属品ではありません。

# 故障かな？と思ったら

修理をご依頼される前に、もう一度次の点を確認してください。それでも直らないときは、お買い求めの販売店などへご相談ください。


こんなときは	もう一度確認してください	参照ページ
まったく動作をしない	電源は入っていますか？ ダイヤルロックが設定されていませんか？ キーロックが設定されていませんか？ デジタルコードレス電話機は十分に（5時間以上）充電されていますか？ 電池パックは正しく取り付けられていますか？ 近くに雑音を発生する機器がありませんか？	18 67 68 16 14 7
電話がかかけられない	電源は入っていますか？ ダイヤルロックが設定されていませんか？ キーロックが設定されていませんか？ デジタルコードレス電話機は十分に（5時間以上）充電されていますか？ 電池パックは正しく取り付けられていますか？ 近くに雑音を発生する機器がありませんか？ 表示部に  は表示されていますか？ 接続装置のランプが消えていませんか？ 接続装置のランプが赤く点灯、または緑の点滅をしていませんか？	18 67 68 16 14 7 11 11 11
着信音が鳴らない	電源は入っていますか？ デジタルコードレス電話機は十分に（5時間以上）充電されていますか？ 電池パックは正しく取り付けられていますか？ 近くに雑音を発生する機器がありませんか？ 表示部に  は表示されていますか？ 接続装置のランプが消えていませんか？ 接続装置のランプが赤く点灯、または緑の点滅をしていませんか？ マナーモードを設定ONにしていませんか？ 着信音量をレベル0（切）にしていませんか？ 着信音設定が「なし」になっていませんか？	18 16 14 7 11 11 11 70 41 42
通話が時々とぎれる	近くに雑音を発生する機器がありませんか？ 表示部に  は表示されていますか？ 接続装置との間に電波をさえぎる障害物はありませんか？ 送信パワーダウンを「ON」に設定していませんか？	7 11 - 59
充電してもすぐに電池アラーム音が鳴り、「充電して下さい」と表示される	デジタルコードレス電話機は十分に（5時間以上）充電されていますか？ 電池パックの寿命がきていませんか？ ACアダプタは抜けていませんか？	16 15 16
充電中に充電ランプが点灯しない	ACアダプタは抜けていませんか？ 極端に暑いとか寒いところで使用していませんか？	16 17
電池パックが温かい	充電すると多少温度が上がりますが、故障ではありません。	-
登録や設定ができない	電源は入っていますか？ ダイヤルロックが設定されていませんか？ キーロックが設定されていませんか？ デジタルコードレス電話機は十分に（5時間以上）充電されていますか？ 電池パックは正しく取り付けられていますか？ 近くに雑音を発生する機器がありませんか？ 登録や設定の方法が間違っていないですか？	18 67 68 16 14 7 -
電池パックが膨れている	電池パックの使用条件により、寿命が近づくにつれて電池パックが膨れる場合がありますが、これはリチウムイオン電池の特性であり、安全上に問題はありません。この場合は早めに新しい電池パックに交換してください。	-

## 主な仕様

### 主な仕様

項目	デジタルコードレス電話機
寸法（幅×奥行き×高さ）	約 45mm×約 17mm×約 122mm
質量	約 85g（電池パックを含む）
使用電源	専用リチウムイオン電池 定格電圧 3.7V 定格容量 720mAh
動作温度	0 ~ 50
相対湿度範囲	20% ~ 85%
連続通話時間	約 6 時間
連続待ち受け時間	約 650 時間
充電完了時間	約 5 時間

### ご注意

連続通話時間、連続待ち受け時間は、安定して  が表示されている状態での目安です。充電状態、電波状態、周囲温度などの使用環境や、運用モード、ご使用になる機能設定によって短くなります。

電波環境が悪くなると、通話途切れや、ノイズの混入など通話に支障をきたす場合があります。

1つの接続装置の近くから他の接続装置の近くに通話しながら移動するとき、接続装置の切り替えが自動的に行われます。

接続装置を切り替えているときは、レシーバから「プッププ…」と聞こえます。（相手の方には聞こえません）

どの接続装置からも離れてしまうと、圏外となり電話は切れてしまいます。接続装置の近くで電話をかけ直してください。

通話中、移動していなくても無線回線の品質が劣化すると「プッププ…」という音が聞こえ、接続装置を切り替えます。

# 索引

## ア行

アンテナサーチ	25
暗証番号	66
エコーサブレス	48
オプション品	74

## カ行

外線フッキング	20
各部の名称	12
カレンダー	53
キータッチ音	43
キーロック	68
機能初期化	64
基本操作	20
クイックサイレント機能	23
圏外	11

## サ行

サブアドレス	61
時刻アラーム	57
初期設定	64
充電	16
充電する	16
充電中バイブレータ	46
受話音量	41
受話音高域カット	50
仕様	77
使用者名称	56
ストラップ	75
接続装置	11
設定内容確認	62
設定リセット	64
送信パワーダウン	59
側音調整	47

## タ行

ダイヤルロック	67
着信音	42
着信音量	41
着信履歴	21
転送	24
電池アラーム音	44
電池パック	14
交換(取り付け)	14
電話	20
受ける	23
かける	20
転送	24
保留	24

電話帳	27
検索	33
消去	38
登録	27
登録残件数確認	39
編集	37
文字入力	27
特長	1
特番	60

## ナ行

内線番号確認	25
内線番号表示	55
日時設定	53

## ハ行

バイブレータ	45
バックライト	52
発信履歴	21
ハンドオーバ音	49
表示部	13
表示コントラスト	51
付属品	10
保留	24

## マ行

マナーモード	70
メニュー一覧表	79
目次	2
文字入力	27

## ラ行

リセット	64
リダイヤル	21
連続通話時間	77
連続待ち受け時間	77
ローミング	72

## 英字

USBドライバ	10
---------	----

# メニュー一覧表

機能	機能名称	ボタン操作	参照ページ	備考
電話帳	電話帳登録	1 あ@	27	
	電話帳残件数表示	1 あ@ 2 かABC	39	
	電話帳全件消去	1 あ@ 3 さDEF	38	
音・バイブレータ	着信音量	2 かABC 1 あ@	41	
	着信音	2 かABC 2 かABC	42	
	キータッチ音	2 かABC 3 さDEF	43	
	電池アラーム	2 かABC 4 たGHI	44	電池残量低下時に鳴動
	バイブレータ	2 かABC 5 なJKL	45	
	充電中バイブレータ	2 かABC 6 はMNO	46	充電中のバイブレータ動作の有無
	側音調整	2 かABC 7 まPQRS	47	
	エコーサプレス	2 かABC 8 やTUV	48	
	ハンドオーバ音	2 かABC 9 らWXYZ	49	「ブッブッ」音の有無
	受話音高域カット	2 かABC 0 わ記号	50	「わわ」する音を抑制
表示設定	表示コントラスト	3 さDEF 1 あ@	51	
	バックライト	3 さDEF 2 かABC	52	
	カレンダー設定	3 さDEF 3 さDEF 1 あ@	53	現在の日時を設定
	カレンダー表示	3 さDEF 3 さDEF 2 かABC	54	日時を待ち受け時に表示
	内線番号表示	3 さDEF 4 たGHI	55	
	使用者名称	3 さDEF 5 なJKL	56	待ち受け時に表示
システム設定	時刻アラーム	4 たGHI 1 あ@	57	設定した時刻で鳴動
	送信パワーダウン	4 たGHI 2 かABC	59	電波出力を下げる
	特番設定	4 たGHI 3 さDEF	60	
	着サブアドレス	4 たGHI 4 たGHI	61	
	設定内容確認	4 たGHI 5 なJKL	62	
	設定リセット	4 たGHI 6 はMNO	64	
セキュリティ	暗証番号設定	5 なJKL 1 あ@	66	初期値「0000」
	ダイヤルロック	5 なJKL 2 かABC	67	着信の応答は可能
	電話帳アクセス禁止	5 なJKL 3 さDEF	69	
マナーモードON/OFF		#マナー (2秒以上長押し)	70	
キーロックON/OFF		(2秒以上長押し)	68	着信の応答は可能
アンテナサーチ		保留/文字 (2秒以上長押し)	25	
内線番号確認		0 わ記号	25	