


日立マルチコミュニケーションシステム ET-iZシリーズ

日時登録・短縮ダイヤル 登録説明書 ダウンロード版

- ・この説明書は、「取扱説明書」の内容から、短縮ダイヤル登録、日付・時刻修正について抜粋したダウンロード版の説明書です。
- ・内容をよくお読みになり、内容を理解してからお使いください。
- ・お読みになったあとも、大切に保管しいつでも見られる場所に置いてお使いください。

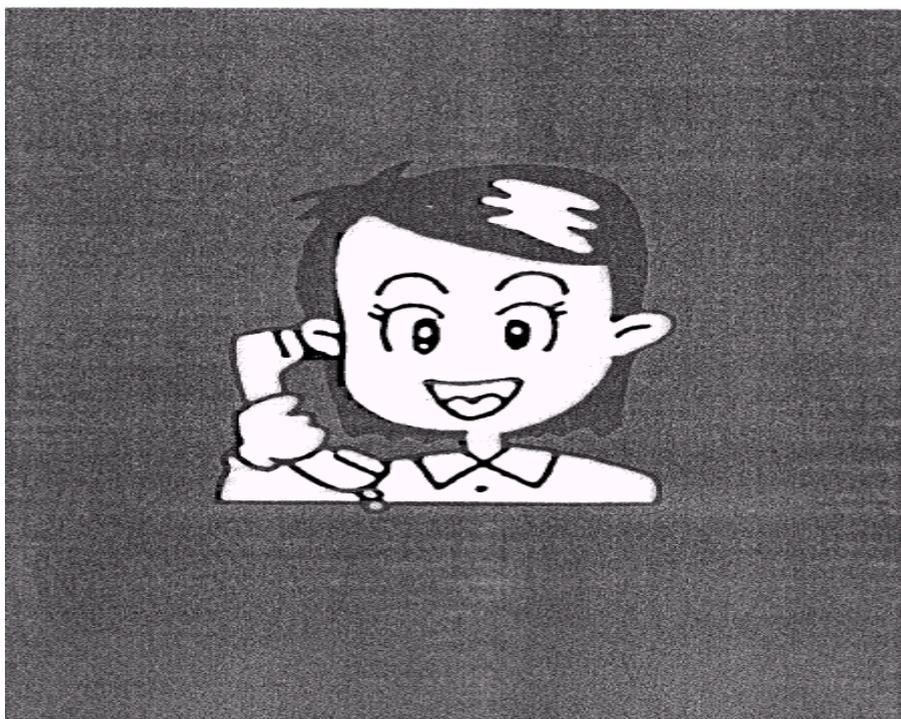

年、月、日、曜日、時、分を設定できます。

年、月、日、曜日の設定

データ設定早見表No.	プログラマブルキー	オプション
(611)	-	-

時計の調整

データ設定早見表No.	プログラマブルキー	オプション
(611)	-	-

1 ハンドセットを置いたまま  ボタンを押す
( ランプも消えていること)
•  ランプが点灯します。

1 ハンドセットを置いたまま  ボタンを押す
( ランプも消えていること)
•  ランプが点灯します。

2 **(5 JK)** を押す
•  ランプが遅い点滅になり、「カレンダー設定」と表示されます。

カレンダー設定
NO. 10

2 **(6 MNO)** を押す
•  ランプが遅い点滅になり、「時計調整」と表示されます。

時計調整

NO. 10

3 年の下2桁 (**(0 わ 記号)** **(0 わ 記号)** ~ **(9 ら WXYZ)** **(9 ら WXYZ)**) を押す
• 西暦の下2桁を入力します。

3 時 (**(0 わ 記号)** **(0 わ 記号)** ~ **(2 か ABC)** **(3 さ DEF)**)
分 (**(0 わ 記号)** **(0 わ 記号)** ~ **(5 な JKL)** **(9 ら WXYZ)**)
を押す

4 月 (**(0 わ 記号)** **(1 あ)** ~ **(1 あ)** **(2 か ABC)**) を押す

4  ボタンを押す
•  ランプが速い点滅になります。

時計調整
---12:34
NO. 10

5 日 (**(0 わ 記号)** **(1 あ)** ~ **(3 さ DEF)** **(1 あ)**) を押す

6 曜日コード (**(0 わ 記号)** ~ **(6 は MNO)**) を押す
• 日曜日 = **[0]**、月曜日 = **[1]** ~ 土曜日 = **[6]**

5  ボタンを押す
•  ランプが消えます。

7  ボタンを押す
•  ランプが速い点滅になります。
• 表示された年、月、日、曜日コードが登録されます。

カレンダー設定
 '02 5/28 2
 NO. 10

8  ボタンを押す
•  ランプが消えます。

補足説明

- 設定後は、年の表示は行いません。
- 午後の場合は時刻の前に「P」が表示されます。24時間制で表示することもできます。[データ設定611]

ご注意

- 電話機で表示する時計は目安です。時計は、1ヶ月あたり1~2分程度の誤差が生じる場合があります。必要に応じて、再設定してください。

漢字表示電話機から登録する

相手の方の電話番号、漢字名称、カナ名称を電子電話帳に登録することができます。

システム短縮（共通の短縮ダイヤル）はグループを分けて登録することもできます。グループを分けて登録すると、グループ毎に電話帳検索ができたり、電話がかかってきたときに着信音をグループ毎に分けることができます。

データ設定早見表No.	プログラマブルキー	オプション
(108,117)	-	-

▶ 指定電話機：データ設定用電話機（システム短縮の場合）

1 ハンドセットを置いたまま 
ボタンを押す
(ランプも消えていること)

- ランプが点灯します。

2  ボタンを押す

- ランプが遅い点滅になります。
- データ設定用電話機の場合、空きのシステム短縮番号の最若番および空きエリアの残数が表示されます。

番号登録	残数
056:	544

※システム短縮はデータ設定用電話機のみ登録可能です。

- データ設定用以外の電話機の場合、空きの電話機短縮番号の最若番および空きエリアの残数が表示されます。

3 短縮番号を押す（省略可能）

- データ設定用電話機で電話機短縮を登録するときは、電話機短縮番号2桁を押してください。
- 短縮番号は、初期設定でシステム短縮“000～599”、電話機短縮“80～89”となっています。
- 指定した短縮番号に既に登録されている場合は、その内容が表示されます。

山田太郎	G1
ヤマダ タロウ	
048:090888888888	

- ボタンを押すと一つ前の短縮番号の登録内容、 ボタンを押すと一つ後の短縮番号の登録内容を確認できます。

4  ボタンを押す

- 登録する短縮番号が確定します。
- 電話番号登録画面になります。

5 電話番号を入力する（省略可能）

- 電話番号は24桁まで入力できます。
- 一般の電話は市外局番から、携帯電話やPHSは全桁を入力してください。
- 入力された番号が表示されます。
- 以下の操作で訂正できます。

 ボタンを押すと最終桁が消えます。

 ボタン+ ボタンで全桁が消えます。

番号登録
048:090999999999

6  ボタンを押す

7 登録するグループ番号 
～  を押す

- 入力したグループ番号が表示されます。

グループ登録
G:3

8  ボタンを押す

- 漢字名称登録画面になります。（既に登録されている場合、その内容が表示されます。）

漢字名称登録
山田太郎

9 ダイヤルボタンで相手名称を入力する（省略可能）

- 名称は全角で6文字まで入力できます。
- 漢字以外に半角のカタカナ、英数字も入力できます。名称入力は「文字入力方法」（P6）を参照してください。
- 操作8で表示された名称のまま登録する場合は、名称の入力を省略します。名称を入力すると、表示されていた名称は消去され、入力した名称に置き換わります。

漢] さ
[3] サシセソDEF3
3を押した場合

（次ページへつづく）

10

保留 ボタンを押す

- カナ名称登録画面になり、名称入力時の文字がカナ表示されます。

カナ名称登録

シライカタイ

- 表示されているカナ名称を訂正する場合は、**フック**ボタンを押す毎に末尾の一文字が消去されます。必要などころまで消してから入力をやり直します。

カナ名称登録

シライカ

- 内線**ボタンを押した後に**フック**ボタンを押すと、カナ名称が全て消えますので、最初から入力をやり直すこともできます。
- カナ名称は半角で12文字まで入力できます。
- カナ名称入力は「文字入力方法 ■カナを入力する」(P6)を参照してください。

カナ
シライケン
[0]ワオン0()#*-/:=

11

保留 ボタンを押す

- i**ランプが速く点滅します。
- 登録された内容が表示されます。

白井堅

シライケン G2
048=090999999999

- 連続して登録するときは、操作2~11を繰り返します。

12

i ボタンを押す

- i**ランプが消えます。

ご注意

- 操作6で以下の画面が出たときは、既に同じ電話番号が登録されています。同じ電話番号は登録できません。

同一番号の登録が
あります。(*055)
再入力 = [保留]

- 登録を終了する場合：**i**ボタンを押す
- 電話番号を訂正して続ける場合：**保留**ボタンを押す（操作5に戻ります。）

- 電子電話帳に空きがない場合は、操作2の後で下記表示となります。登録したい場合は、不要なものを削除してください。⇒P14

番号登録 残数
:
0

- 空きの短縮番号に新規登録する場合でも、漢字名称登録画面やカナ名称登録画面で登録済内容が表示される場合があります。これは、電話帳を消去する際に、電話番号のみ消去したためです。電話帳を完全に消去するときは、漢字名称も消去してください。⇒P14

- 漢字入力は同時に複数の電話機で使用することができません。他の電話機が使用中のときは下記の表示が出ます。

漢字入力機能は
他で使用中です。
登録継続 = [保留]

- 登録を終了する場合：**i**ボタンを押す
- 登録を継続する場合：**保留**ボタンを押す（操作8、9の漢字名称登録画面はとばされ、カナ名称登録画面が表示されます。）

知っているとお利便なこと

- システム短縮の場合は、操作6でグループ設定を行うと、電話がかかってきたときにグループ毎に着信音を分けることができます。

補足説明

- 短縮ダイヤルのメモリ数を変更したいとき使用可能なメモリ数は下記のとおりです。

	システム短縮 (短縮ダイヤルNo.)	電話機短縮 (短縮ダイヤルNo.)
メモリ数	80 (00~79)	20 (80~99)
	600 (000~599)	10 (80~89)
	1000 (000~999)	なし

- PBX内線に主装置が接続されている場合、PBX経由で外線発信する場合に必要な0ダイヤルは自動挿入されますので、登録は不要です。(設定によっては、自動挿入されない場合もあります。詳しくは、販売店にお問い合わせください。)
- 相手番号として短縮ダイヤルに登録できるもの(詳しい使い方については、販売店にお問い合わせください。)

項目	記憶させるボタン	LCD表示	記事 (1桁目に登録しても無効)
ダイヤル0~9、＊、＃	0~9、＊、＃	0~9、＊、＃	
ポーズ	再発信	… P	ポーズ時間 (※4)
トーン切替 (ダイヤル回線のとき)	＃	… #	
ハイフン “-” 表示	代理応答	-	代理応答の位置のボタン (※1)
グループ1の外線を自動捕捉	短縮+＃+1	M#1	ダイヤル3個分 (※2, 3)
グループ2の外線を自動捕捉	短縮+＃+2	M#2	ダイヤル3個分 (※2, 3)
グループ3の外線を自動捕捉	短縮+＃+3	M#3	ダイヤル3個分 (※2, 3)
グループ4の外線を自動捕捉	短縮+＃+4	M#4	ダイヤル3個分 (※2, 3)
グループ5の外線を自動捕捉	短縮+＃+5	M#5	ダイヤル3個分 (※2, 3)
グループ6の外線を自動捕捉	短縮+＃+6	M#6	ダイヤル3個分 (※2, 3)
ワンタッチチェーンダイヤル	短縮+×× (×) 短ダ番号	M×× (×)	短縮ダイヤルに短縮番号を登録することにより、1回の短縮ダイヤル操作で最大48桁のダイヤルを外線に送出することができます。

- ※1：PBXにiZシリーズが接続されていて短縮ダイヤルにPBX内線番号を登録する場合などは、先頭に[代理応答]ボタンを登録させます。通常は表示されませんが、ワンタッチチェーンダイヤルの中に登録された短縮ダイヤルの場合は表示されます。(ダイヤル1個分)
- ※2：先頭に登録した場合のみ有効です。
- ※3：グループとは複数の外線を1つにまとめることをいいます。尚、使用方法につきましては、販売店にお問い合わせください。
- ※4：ISDN 回線を使用している場合は、相手の電話番号+ポーズ+…は登録できません。(発信不可となります。)

文字入力方法

漢字を入力する

1 文字入力の状態になったら…

- ディスプレイの1行目に現在の入力モードが表示されます。

漢] : 漢字入力モードです。

カナ] : カナ入力モードです。

- [代理応答] ボタンを押すたびに、漢字入力モード、カナ入力モードが交互に切り替わります。

漢] —

2 [代理応答] ボタンを押して漢字入力モードに切り替える

- 漢字入力モードになっている場合は操作不要です。

3 ダイヤルボタン (0^わ~9^{xyz}、*、#) で文字を入力する

- ダイヤルボタンと表示文字の関係は「補足説明」(P46)を参照してください。
- 例) [1][1][3][3]を押した場合 (“いし”が入力されます。)

漢] いし

[3] サシセソDEF3

- [フック] ボタンを押すと末尾の一字が消去されます。

4 [再発信] ボタンを押す

漢] 石

以後希望する漢字に変換されるまで、
[再発信] (または[#]) ボタン…次候補検索
または[×] ボタン …前候補検索
を押します。

- ひらがなのままとする場合は、操作4を省略し、操作5を行います。

5 [保留] ボタンを押す

- 漢字変換が確定します。

漢] —
石

- 以後の漢字入力は操作3~5を繰り返してください。
- 希望する文字が無かった場合も、[保留] ボタンを押して文字を確定させ、[フック] ボタンで不要な文字を消去してから操作3をやり直してください。

6 [保留] ボタンを押す

- 漢字入力文字が登録され、電子電話帳登録操作に戻ります。

カナを入力する

1 文字入力の状態になったら…

- ディスプレイの1行目に現在の入力モードが表示されます。

漢] : 漢字入力モードです。

カナ] : カナ入力モードです。

- [代理応答] ボタンを押すたびに、漢字入力モード、カナ入力モードが交互に切り替わります。

漢] —

2 [代理応答] ボタンを押して入力モードをカナに切り替える

- カナ入力モードになっている場合は操作不要です。

カナ]

(次ページへつづく)

3 ダイヤルボタン (0^わ〜9^ら、^{記号}、^{WXYZ})、 (*)^イ) で文字を入力する

- ダイヤルボタンと表示文字の関係は「補足説明」を参照してください。
- 例) [1][1]を押した場合 (“イ” が入力されます。)

カナ
イ
[1] アイウエオアイウエオ

- [フック] ボタンを押すと末尾の一文字が消去されます。
以後3を繰り返します。

4 保留 ボタンを押す

- カナ入力文字が登録され、電子電話帳登録操作に戻ります。

補足説明

- 入力ボタンに対応する文字は下記のとおりです。
文字に対応したボタンを繰り返し押しして入力したい文字を表示させます。
続けて同じボタンの文字を入力するときは、[#] ボタンを押して右に移動させます。
次に入力する文字が違うボタンのときは、次のボタンを押すと自動的に右に移動します。

ダイヤル	表示文字 (漢字入力)	表示文字 (カナ入力)
1	あいうえおあいうえお1	アイウエオアイウエオ1
2	かきくけこABC2	カキクケコABC2
3	さしすせそDEF3	サシスセソDEF3
4	たちつとっGHI4	タチツテトッGHI4
5	なにぬねのJKL5	ナニヌネノJKL5
6	はひふへほMNO6	ハヒフヘホMNO6
7	まみむめもPQRS7	マミムメモPQRS7
8	やゆよゃゅょTUV8	ヤユヨャュョTUV8
9	らりるれろWXYZ9	ラリルレロWXYZ9
0	わをん0 () □ # * - / : =	ワヲン0 () □ # * - / : =
*	*・ (濁点、半濁点に変換)	*・
#	<次に移動>	<次に移動>

□は全角スペースを示します。

□は半角スペースを示します。

ご注意

- 入力文字数は制限があります。
 - (1) 電子電話帳の相手名称：全角6文字
 - (2) 電子電話帳のカナ名称：半角で12文字
 - (3) 内線名称：全角で3文字
 - (4) 内線のカナ名称：半角で6文字

Gi電話機から登録する

Giシリーズの電話機を使用する場合、電話機短縮（電話機毎の短縮ダイヤル）に相手の方の電話番号およびカナ名称を電子電話帳に登録することができます。

データ設定早見表No.	プログラマブルキー	オプション
(109)	—	—

1 ハンドセットを置いたまま ボタンを押す (ランプも消えていること)

-  ランプが点灯します。

2 ボタンを押す

-  ランプが遅い点滅になります。
- 空き短縮番号の最番番および空きエリアの残数が表示されます。

パ'ンゴ'ウトウロケ'ザ'ン04
86

3 短縮番号2桁を押す（省略可能）

- 指定した短縮番号が既に登録されている場合は、その内容が表示されます。

ヤマダ' タロウ
85 : 090888888888

- ボタンを押すと一つ前の短縮番号の登録内容、 ボタンを押すと一つ後の短縮番号の登録内容を確認できます。

4 ボタンを押す

- 登録する短縮番号が確定します。
- 電話番号登録画面になります。

85 : 090888888888

5 電話番号を入力する（省略可能）

- 電話番号は24桁まで入力できます。
- 一般の電話は市外局番から、携帯電話やPHSは全桁を入力してください。
- 入力された番号が表示されます。
- 以下の操作で訂正できます。

フック ボタンを押すと最終桁が消えます。

内線 ボタン + フック ボタンで全桁が消えます。

85 : 090999999999

6 ボタンを押す

カナ メイショウ トウロク
ヤマダ' タロウ

- 既に登録されている場合は、その内容が表示されます。

7 ダイヤルボタンでカナ名称を登録する（省略可能）

- カナ名称は半角で12文字まで入力できます。
- カナ名称入力は「文字入力方法 ■カナを入力する」 P6 を参照してください。

8 ボタンを押す

-  ランプが速く点滅します。
- 登録された内容が表示されます。

シライケン
85 = 090999999999

- 連続し登録するときは、操作2~8を繰り返します。

9 ボタンを押す

-  ランプが消えます。

補足説明

- 短縮ダイヤルのメモリ数を変更したとき、電話機短縮で使用できる短縮番号は下記のとおりです。

システム短縮メモリ数	電話機短縮 (短縮ダイヤルNo.)
80	20 (80~99)
600	10 (80~89)
1000	なし

- 相手番号として登録できるものは、P5 の補足説明を参照してください。

ご注意

- 操作6で以下の画面がでたときは、既に同じ電話番号が登録されています。同じ電話番号は登録できません。

ド・ウイツNO. アリ (*80)
サイニュウリョク= [ホリユウ]

- (1) 登録を終了する場合 : ボタンを押す
 (2) 電話番号を訂正して続ける場合 : ボタンを押す (操作5に戻ります。)
- 電子電話帳に空きがない場合は、操作2の後で下記表示となります。登録したい場合は、不要なものを削除してください。P14

バ'ソゴ' ウトウロケ'ザ'ソ 0
:

- 空きの短縮番号に新規登録する場合でも、カナ名称登録画面で登録済内容が表示される場合があります。これは、電話帳を消去する際に、電話番号のみ消去したためです。電話帳を完全に消去するときは、カナ名称も消去してください。⇒ P14

短縮番号を指定して電話をかける

相手の方の電話番号を登録した短縮番号を直接指定して電話をかけることができます。

データ設定早見表No.	プログラマブルキー	オプション
(103,110,116)	—	—

■ワンタッチ外線自動発信が設定されている場合

1 ハンドセットを置いたまま  ボタンを押す

2 相手の短縮番号(2桁または3桁)を押す

- 空いている外線が自動的に選択され、登録されている番号が自動的にダイヤルされます。
- ディスプレイに相手の方の電話番号と名称、短縮番号が表示されます。

5/28 (火)	10:15
090888888888	
山田太郎	*048

■ワンタッチ外線自動発信が設定されていない場合

1  ボタンを押す

- **スピーカー**ランプが点灯し、**外線**ランプ(緑)が点灯し周期的に2回消えます。

2  ボタンを押す

3 相手の短縮番号(2桁または3桁)を押す

- 登録されている番号が自動的にダイヤルされます。
- ディスプレイに相手の方の電話番号と名称、短縮番号が表示されます。

5/28 (火)	10:15
090888888888	
山田太郎	*048

知っていると便利なこと

- **短縮/電話帳** + 短縮番号の操作に続けて、**短縮/電話帳** + 短縮番号の操作を行う「チェーンダイヤル機能」を利用することにより、最大48桁までのダイヤルをすることができます。ただし、ISDN回線の場合は、すぐにダイヤルを開始しないように設定する必要があります。[データ設定116]

カナ名称で検索して電話をかける

相手の方の電話番号を登録した名称および短縮番号を直接指定して電話をかけることができます。

データ設定早見表No.	プログラマブルキー	オプション
(110-1)	—	—

1 ハンドセットを置いたまま ボタンを2回押す (ランプも消えていること)

- 電話帳検索画面になります。

電話帳検索
名称 ……

2 ダイヤルボタン (0⁰ ~ 9⁹、 (*)、#) でカナ名称の頭文字を入力する。 (濁音等を含めて最大4文字)

- 入力ダイヤルと表示文字の関係は補足説明を参照してください。
- 例) ①①③③を押した場合 (“イシ”) が入力されます。
- バックボタンを押すと末尾の一文字が消去されます。

電話帳検索
名称 イシ…

3 入力が済んだら、**保留** ボタンを押す

- 入力した文字に該当する漢字名称の一覧表示 (3件) がカナ名称順に表示されます。

▶石井 一郎
石川 次郎
石崎 三郎

ご注意

- P13を参照してください。

知っている则便利なこと

- P13を参照してください。

4 (*、#) で検索する

- ☑ ボタンを押すと一つ前、[#] ボタンを押すと一つ後の名称が検索されます。
- ▶ の表示がある相手名称が現在の検索相手となります。

石井 一郎
▶石川 次郎
石崎 三郎

- 保留 ボタンを押すと、検索相手の詳細表示に切り替わります。以後保留 ボタンを押すたびに、一覧表示 (3件表示) と詳細表示 (1件表示) が切り替わります。

石川 次郎
イシカワジ 次郎 G2
009=0312349876

5 空いている **外線** ボタンを押す

- 検索した名称の電話番号が自動的にダイヤルされます。

補足説明

- 入力ボタンに対応する文字は下記のとおりです。文字に対応したボタンを繰り返して押して入力したい文字を表示させます。続けて同じボタンの文字を入力するときは、[#] ボタンを押して右に移動させます。次に入力する文字が違うボタンのときは、次のボタンを押すと自動的に右に移動します。

ダイヤル	表示文字
1	アイウエオアイウエオ1
2	カキクケコABC2
3	サシスセソDEF3
4	タチツテトGGHI4
5	ナニヌネノJKLM5
6	ハヒフヘホMNO6
7	マミムメモPQRS7
8	ヤユヨヤユヨTUV8
9	ラリルレロWXYZ9
0	ワラン0 () [# * - / : =
*	* .
#	<次に移動>

□は半角スペースを示します。

グループで検索して電話をかける

電子電話帳からグループ番号を指定して検索し、電話をかけることができます。検索できるのはシステム短縮のみです。

データ設定早見表No. (110-1)	プログラマブルキー	オプション
	-	-

1 ハンドセットを置いたまま ボタンを2回押す (スピーカランプも消えていること)

- 電話帳検索画面になります。

電話帳検索
名称 ……

2 代理応答 ボタンを押す

- グループ指定画面になります。

電話帳検索
グループ G

3 グループ番号 (1st ~ 7th PGRS) を押す

- 例) ダイヤル [1] を押した場合

電話帳検索
グループ G1

4 保留 ボタンを押す

- グループ1に登録した漢字名称の一覧表示 (3件) がカナ名称順に表示されます。

▶ 石井 一郎
石崎 三郎
磯野 花子

5 *、# で検索する

- [*] ボタンを押すと一つ前、[#] ボタンを押すと一つ後の名称が検索されます。
- ▶ の表示がある相手名称が現在の検索相手となります。

石井 一郎
▶ 石崎 三郎
磯野 花子

- [保留] ボタンを押すと、検索相手の詳細表示に切り替わります。以後 [保留] ボタンを押すたびに、一覧表示 (3件表示) と詳細表示 (1件表示) が切り替わります。

石崎 三郎
インザ キザブ ロウ G1
010=0345678901

6 空いている 外線 ボタンを押す

- 検索した名称の電話番号が自動的にダイヤルされます。

補足説明

- 操作3でグループ番号に0を入力すると、全てのシステム短縮をカナ名称順に表示します。
- 操作3のグループ番号は、押し直すことができます。
- グループ検索をする場合は、電子電話帳の登録でグループ番号を用途別 (例: お客様、社員等に分ける) に設定してください。⇒ P3

ご注意

- P13を参照してください。

知っている便利なこと

- P13を参照してください。

電話機短縮から検索する

電話機毎の短縮ダイヤルを一覧表示し、検索してから電話をかけることができます。

データ設定早見表No.	プログラマブルキー	オプション
(110-1)	-	-

1 ハンドセットを置いたまま ボタンを2回押す (ランプも消えていること)

- 電話帳検索画面になります。

電話帳検索
名称 ……

2 そのまま ボタンを押す

- 電話機短縮番号順に相手名称一覧（3件）が表示されます。

▶ 田 仲 俊 夫
平 松 和 男
白 石 健 三

ご注意

- 電話番号検索中は、検索操作、発信操作以外はできません。また、着信も受け付けません。
- 以下の着信（特定の電話機のみ呼び出す着信）があったときは電話帳検索ができません。
 - 内線着信
 - ダイヤルイン (DI) 着信
 - ダイレクトインダイヤル (DID) 着信
 - 外線簡易転送での呼出（着信音転送）
 - オートマチックリコール
 - コールバック着信
 - ダイレクトインライン (DIL) 着信
- Gi電話機の画面は全てカタカナ表示になります。また、検索結果は一覧表示でなく、1件毎の詳細表示となります。
- 検索の結果、該当するものがないときは、以下の表示となりますので、[#]ボタンを押して電話帳検索画面からやり直してください。

該当する登録なし
(#) で戻ります

- 検索中に電話帳が変更された場合は、以下の表示となります。[#]ボタンを押すと一覧画面に戻りますので検索をやり直してください。

登録変更あり
(#) で戻ります

3 、 で検索する

-  ボタンを押すと一つ前、 ボタンを押すと一つ後の名称が検索されます。
- “▶” の表示がある相手名称が現在の検索相手となります。

田 仲 俊 夫
▶ 平 松 和 男
白 石 健 三

-  ボタンを押すと、検索相手の詳細表示に切り替わります。以後 ボタンを押すたびに、一覧表示（3件表示）と詳細表示（1件表示）が切り替わります。

平 松 和 夫
ヒラマツカス オ
81 =0311112222

4 空いている ボタンを押す

- 検索した名称の電話番号が自動的にダイヤルされます。

知っている则便利なこと

- 「短縮ダイヤル事業所番号変換」  を利用している場合は、 ボタンを2回押しても電話帳検索ができます。
- 通話中に電話帳を検索することができます。 ボタンを押してから、 ボタンを2回押してください。以降は通常と同じ操作をします。終了する場合は ボタンを押します。
- ストレートラインDIの場合は、 ボタンの代わりに ボタンを押します。
-  ボタンを押す代わりに ボタンを押すか、ハンドセットをあげても電話をかけられます。
- 13桁以上の電話番号が登録されているときは、詳細画面で“>”が表示されます。13桁目以降を見たいときは ボタンを押し、戻るときは ボタンを押します。

N Y 支店
NYシテン G3>
020=010112345678

電子電話帳に登録した内容を修正したり、消去することができます。電子電話帳から該当するものを検索したあと、電話帳登録操作で修正や消去を行います。

■修正・消去したい電話帳を検索する

最初に、修正・消去したい電話帳を検索します。ここでは、カナ名称で検索する操作を例に説明します。

データ設定早見表No.	プログラマブルキー	オプション
(110-1)	—	—

1 ハンドセットを置いたまま  ボタンを2回押す
( ランプも消えていること)

- 電話帳検索画面になります。

電話帳検索
名称 ……

2 ダイヤルボタン ( ~ )、 でカナ名称の頭文字を入力する。(濁音等を含めて最大4文字)

- 入力ダイヤルと表示文字の関係は P7 の補足説明を参照してください。
- 例)     を押した場合 (“イシ” が入力されます。)

電話帳検索
名称 イシ
[3] サシセソDEF3

-  ボタンを押すと末尾の一字が消去されます。

3 入力が済んだら、 ボタンを押す

- 入力した文字に該当する漢字名称の一覧表示 (3件) がカナ名称順に表示されます。
- 操作2で文字を入力していない場合は、電話機短縮番号順に相手名称一覧 (3件) が表示されます。

▶石井一郎
石川次郎
石崎三郎

4

、 で検索する

-  ボタンを押すと一つ前、 ボタンを押すと一つ後の名称が検索されます。
- “▶” の表示がある相手名称が現在の検索相手となります。

石井一郎
▶石川次郎
石崎三郎

-  ボタンを押すと、検索相手の詳細表示に切り替わります。以後  ボタンを押すたびに、一覧表示 (3件表示) と詳細表示 (1件表示) が切り替わります。

石川次郎
イシカワジ ロウ G2
009=0312349876

5

修正・消去したい相手が検索できたら、 ボタンを押す

番号登録
009:0312349876

補足説明

- カナ名称検索以外に、グループ検索や電話機短縮から検索することもできます。

■電話帳を修正する

番号登録画面（P3 の操作5）で、ディスプレイに表示されている内容を確認しながら、以下の操作で修正を行います。

データ設定早見表No.	プログラマブルキー	オプション
(110-1)	—	—

▶ 指定電話機：データ設定用電話機（システム短縮の場合）

1 電話番号を修正する（必要時）

- [フック] ボタンを押すと最終桁が消去されます。必要な所まで消してから入力をやり直します。
- [内線] ボタンを押した後に [フック] ボタンを押すと全て消去されますので、最初から入力をやり直します。

番号登録
009:0312349867

2  ボタンを押す

- グループ番号表示になります。現在、登録されているグループ番号が表示されます。
- 電話機短縮を修正するときは、[保留] ボタンを押すと操作4の漢字名称登録画面になります。
- 電話番号のみを変更する場合は、これで終了です。[i] ボタンを押して操作を終了します。

3 グループ番号を修正する（必要時）

- 1～7を指定します。
- 入力したグループ番号が表示されます。

グループ登録
G:3

4  ボタンを押す

- 漢字名称登録画面になります。現在、登録されている名称が表示されます。

漢字名称登録
石川次郎

- 名称を変更しない場合は、これで終了です。[i] ボタンを押して操作を終了します。

5 修正後の相手名称を入力する（必要時）

- 全角で6文字まで入力できます。
- 名称入力は「文字入力方法」（P6）を参照してください。

漢] い

[1] アイエオアイエオ

1を押した場合

6  ボタンを押す

- カナ名称登録画面になり、名称入力時の文字がカナ表示されます。

カ] イ
イヤマニロウ

- 表示されているカナ名称を訂正する場合は、[フック] ボタンを押す毎に末尾の一文字が消去されます。必要なところまで消してから入力をやり直します。
- [内線] ボタンを押した後に [フック] ボタンを押すと、カナ名称が全て消えますので、最初から入力をやり直すこともできます。
- カナ名称は半角で12文字まで入力できます。
- カナ名称入力は「文字入力方法 ■カナを入力する」（P6）を参照してください。

カ] イ
イヤマジ ロウ
[1] アイエオアイエオ

7  ボタンを押す

- [i] ランプが速く点滅します。
- 修正された内容が表示されます。

石山二郎
イヤマジ ロウ G3
009=0312349867

8  ボタンを押す

- [i] ランプが消えます。

ご注意

- 操作2の後で以下の画面が出たときは、既に同じ電話番号が登録されています。**[i]** ボタンを押して電子電話帳登録を中止してください。(同じ電話番号は登録できません。)

同一番号の登録があります。(*055)
再入力 = [保留]

知っている则便利なこと

- 電話帳からの検索でなく、短縮番号を指定して修正することもできます。下記の操作を行ってください。
- ① **[i]** ボタンを押す
 - ② **[短縮/電話帳]** ボタンを押す
 - ③短縮番号(2~3桁)を押す
 - ④該当する短縮番号の登録内容が表示される
※ **[X]** ボタンを押すと一つ前の短縮番号、**[#]** ボタンを押すと一つ後の短縮番号の内容が表示されます。
 - ⑤**[保留]** ボタンを押す
 - ⑥以降は電話帳からの検索と同様に、操作1から行ってください。

電話帳を消去する

番号登録画面(P14の操作5)で、ディスプレイに表示されている内容を確認しながら、以下の操作で消去を行います。

データ設定早見表No.	プログラマブルキー	オプション
(110-1)	-	-

▶指定電話機：データ設定用電話機(システム短縮の場合)

1 **[内線] ボタン + [フック] ボタンを押す**
●電話番号が消去されます。

2 **[保留] ボタンを押す**

- グループ番号表示になります。現在、登録されているグループ番号が表示されます。
- 電話機短縮を消去するときは、**[保留]** ボタンを押すと操作3の漢字名称登録画面になります。
- 電話番号のみを消去する場合は、これで終了です。**[i]** ボタンを押して操作を終了します。
- 相手名称も消去したい場合は、操作3以降も行います。

3 **[保留] ボタンを押す**

- 漢字名称登録画面になります。現在、登録されている名称が表示されます。

4 **[内線] ボタン + [フック] ボタンを押す**

- 相手名称が消去されます。

5 **[保留] ボタンを2回押す**

6 **[i] ボタンを押す**

- [i]** ランプが消えます。

ご注意

- 電子電話帳から電話番号のみを消去すると、その短縮番号は空きの扱いとなります。従って、新規に電話帳登録をするときに消去しなかった相手名称やカナ名称が表示されることがあります。

知っている则便利なこと

- 電話帳からの検索でなく、短縮番号を指定して消去することもできます。下記の操作を行ってください。
- ① **[i]** ボタンを押す
 - ② **[短縮/電話帳]** ボタンを押す
 - ③短縮番号(2~3桁)を押す
 - ④該当する短縮番号の登録内容が表示される
※ **[X]** ボタンを押すと一つ前の短縮番号、**[#]** ボタンを押すと一つ後の短縮番号の内容が表示されます。
 - ⑤**[保留]** ボタンを押す
 - ⑥以降は電話帳からの検索と同様に、操作1から行ってください。
- 操作④の後に、**[フック] ボタン + [保留] ボタン**を押すと、登録されている電話番号および名称を一度に消去することもできます。