


日立テレホンシステムMX

個人短縮ダイヤル登録説明書ダウンロード版

個人短縮ダイヤルを、各電話機から登録する内容について説明します。

- ・この説明書は、「取扱説明書」の内容から、個人短縮ダイヤル登録、個人短縮ダイヤル名称登録について抜粋したダウンロード版の説明書です。
- ・内容をよくお読みになり、内容を理解してからお使いください。
- ・お読みになったあとも、大切に保管しいつでも見られる場所に置いてお使いください。

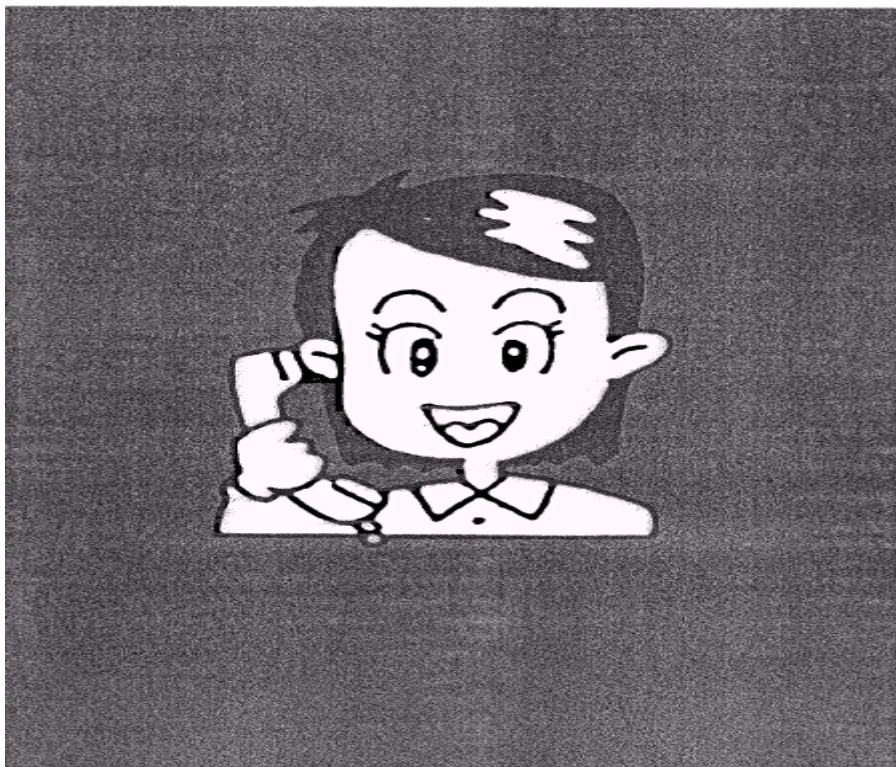

登録操作

- ・操作はすべて受話器を置いたまま行います。
- ・▼の所でボタンを押したとき、それまでの操作内容が一括表示されます。

個人短縮ダイヤルに登録するとき

短縮ダイヤルの概要

短縮ダイヤルには、全内線が共通に使用できるシステム短縮ダイヤルと各電話機が独自に使用できる個人短縮ダイヤルがあります。

短縮種別	相手登録数	システム短縮ダイヤル	個人短縮ダイヤル
00	100箇所	80箇所まで登録時(00~79)	20箇所(80~99)
		100箇所まで登録時(00~99)	20箇所(*80~*99)
01	1000箇所	1000(000~999)	20箇所(*80~*99)


注意 個人短縮ダイヤルの登録相手先数は、取付け時に設定されるシステム短縮ダイヤルによって決まります。
() は短縮番号です。*も短縮番号の一部です。

登録

- ・ポーズが必要な場合は ボタン (ハンドルコードレス電話機の場合はフッキングボタン) を押してください。ポーズも桁数に含まれます。
- ・新しい番号を入力すると以前の番号は取り消しされます。


かけるときに特番が必要な場合

(【例】外線発信特番・LCR発信特番・専用線発信特番など)

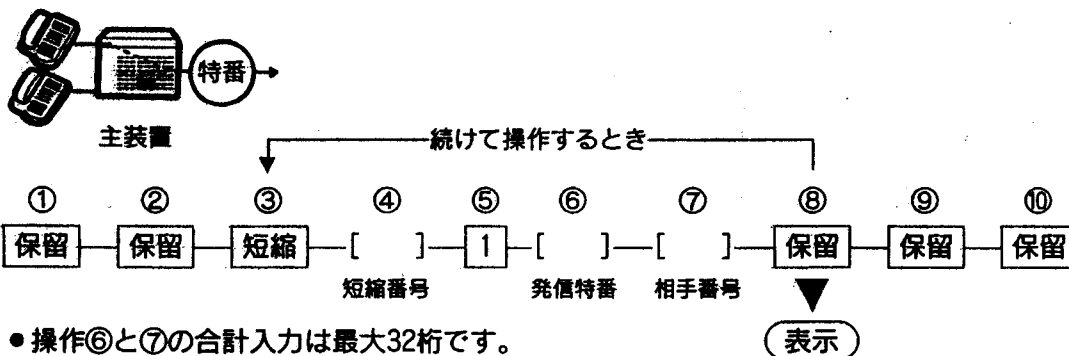


- ・操作⑥と⑦の合計入力は最大32桁です。

外線に直接かけられる場合

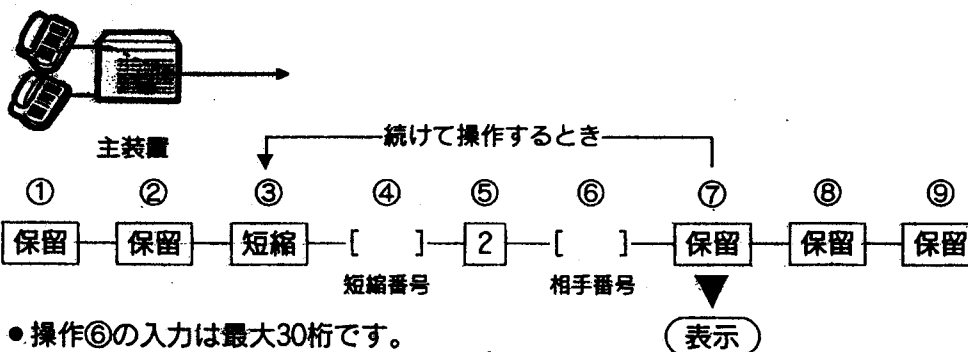


- ・操作⑥の入力は最大30桁です。

親交換機を通してかける場合

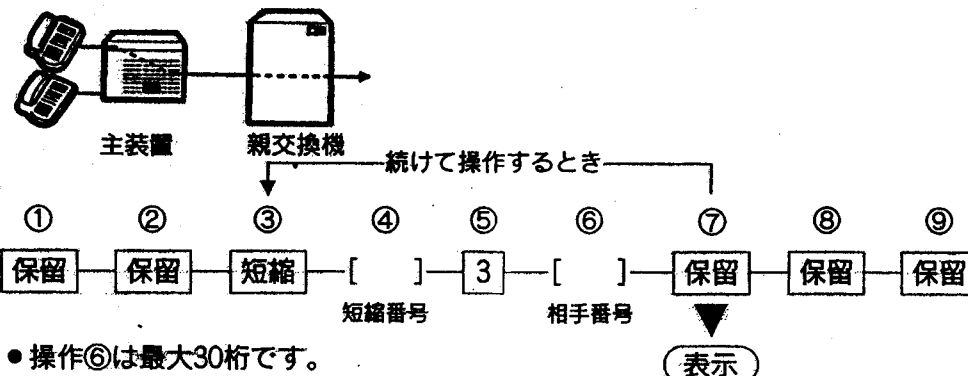


- ・操作⑥は最大30桁です。

確認

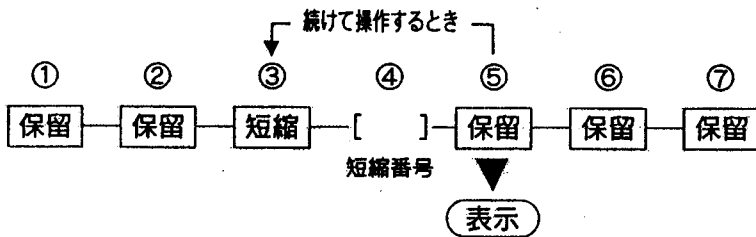


取消

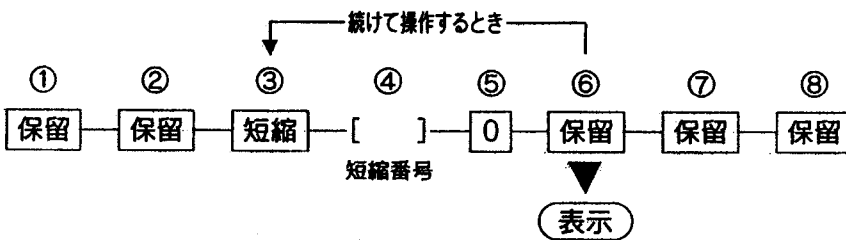

個人短縮ダイヤルに名前を登録するとき


個人短縮ダイヤルに電話番号を登録してある場合、その相手先名も登録できます。電話をかけた際、番号も一緒に表示されます。

登録

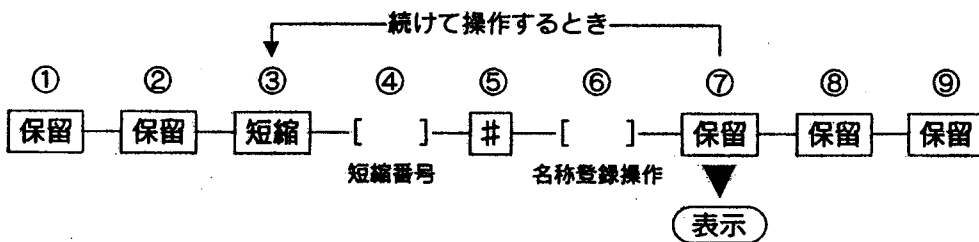

- 電話機から登録する場合はカタカナ登録だけになります。漢字で登録する場合は販売店にお問い合わせください。
- 操作⑥は、名称登録操作 P. 4 を参照してください。

確認

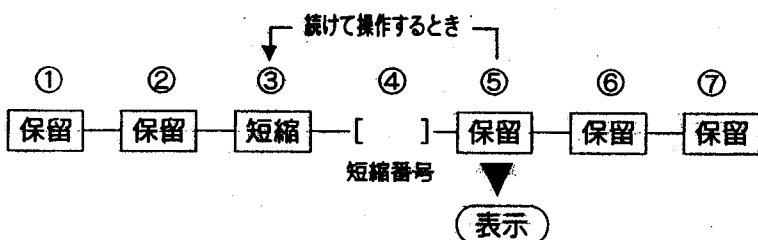

★操作は受話器を置いたままで行います

名称登録操作

名称は次のボタンを使って登録します。

外線1 文字マトリックス横一列を選択するときに使います。押すたび下に行き、最下段にいくと最上段の行に戻ります。

外線2 文字マトリックス横一列を選択するときに使います。押すたび上に行き、最上段にいくと最下段の行に戻ります。

ダイヤルボタン 文字マトリックス横一列の中から、1文字を選択するときに使います。

井 文字間にスペースを入れるときに使います。(押すとカーソルが右に移動します。)



***** 入力した文字を消すときに使います。(押すとカーソルが左に移動します。)

文字マトリクス

ダイヤルボタン	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
外線ボタン										
↑	ア	イ	ウ	エ	オ	カ	キ	ク	ケ	コ
↓	サ	シ	ス	セ	ソ	タ	チ	ツ	テ	ト
↓	ナ	ニ	ヌ	ネ	ノ	ハ	ヒ	フ	ヘ	ホ
↓	マ	ミ	ム	メ	モ	ヤ	ユ	ヨ	”	°
↓	ラ	リ	ル	レ	ロ	ワ	ヲ	ン	()
↓	ア	イ	ウ	エ	オ	ヤ	ユ	ヨ	ツ	ー
↓	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
↓	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
↓	U	V	W	X	Y	Z	&	*	#	/
↓	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0

■個人短縮ダイヤルに名前を登録する

[例] 短縮番号80(1234567)に「ニホン タロウ」と登録


<p>P. 3 の操作⑤時点の表示です。</p> 	<table border="1"> <tr> <td>タンシユク ナマエ トウロク</td> <td></td> </tr> <tr> <td>80-1-01234567 E</td> <td></td> </tr> <tr> <td>15日(月)12:00</td> <td>400</td> </tr> <tr> <td>短縮番号</td> <td>相手番号</td> </tr> </table>	タンシユク ナマエ トウロク		80-1-01234567 E		15日(月)12:00	400	短縮番号	相手番号
タンシユク ナマエ トウロク									
80-1-01234567 E									
15日(月)12:00	400								
短縮番号	相手番号								
<p>① 外線1 を3回押す。(ナ行が表示されます。)</p>	<table border="1"> <tr> <td>ナニヌネノ ハヒフヘホ</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>15日(月)12:00</td> <td>400</td> </tr> </table>	ナニヌネノ ハヒフヘホ	80	15日(月)12:00	400				
ナニヌネノ ハヒフヘホ	80								
15日(月)12:00	400								
<p>② 2 押す。(「ニ」が入力されます。)</p>	<table border="1"> <tr> <td>ナニヌネノ ハヒフヘホ</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>ニ</td> <td></td> </tr> <tr> <td>15日(月)12:00</td> <td>400</td> </tr> </table>	ナニヌネノ ハヒフヘホ	80	ニ		15日(月)12:00	400		
ナニヌネノ ハヒフヘホ	80								
ニ									
15日(月)12:00	400								
<p>③ 0 押す。(「ホ」が入力されます。)</p>	<table border="1"> <tr> <td>ナニヌネノ ハヒフヘホ</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>ニホ</td> <td></td> </tr> <tr> <td>15日(月)12:00</td> <td>400</td> </tr> </table>	ナニヌネノ ハヒフヘホ	80	ニホ		15日(月)12:00	400		
ナニヌネノ ハヒフヘホ	80								
ニホ									
15日(月)12:00	400								
<p>④ 外線1 を2回押す。(ラ行が表示されます。)</p>	<table border="1"> <tr> <td>ラルルレロ ワラン()</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>ニホ</td> <td></td> </tr> <tr> <td>15日(月)12:00</td> <td>400</td> </tr> </table>	ラルルレロ ワラン()	80	ニホ		15日(月)12:00	400		
ラルルレロ ワラン()	80								
ニホ									
15日(月)12:00	400								
<p>⑤ 8 押す。(「ン」が入力されます。)</p>	<table border="1"> <tr> <td>ラルルレロ ワラン()</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>ニホン</td> <td></td> </tr> <tr> <td>15日(月)12:00</td> <td>400</td> </tr> </table>	ラルルレロ ワラン()	80	ニホン		15日(月)12:00	400		
ラルルレロ ワラン()	80								
ニホン									
15日(月)12:00	400								
<p>⑥ # 押す。(スペースが入力されます。)</p>	<table border="1"> <tr> <td>ラルルレロ ワラン()</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>ニホン</td> <td></td> </tr> <tr> <td>15日(月)12:00</td> <td>400</td> </tr> </table>	ラルルレロ ワラン()	80	ニホン		15日(月)12:00	400		
ラルルレロ ワラン()	80								
ニホン									
15日(月)12:00	400								
<p>⑦ 外線2 を3回押す。(サ行が表示されます。)</p>	<table border="1"> <tr> <td>サシスセソ タチツテト</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>ニホン</td> <td></td> </tr> <tr> <td>15日(月)12:00</td> <td>400</td> </tr> </table>	サシスセソ タチツテト	80	ニホン		15日(月)12:00	400		
サシスセソ タチツテト	80								
ニホン									
15日(月)12:00	400								
<p>⑧ 6 押す。(「タ」が入力されます。)</p>	<table border="1"> <tr> <td>サシスセソ タチツテト</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>ニホン タ</td> <td></td> </tr> <tr> <td>15日(月)12:00</td> <td>400</td> </tr> </table>	サシスセソ タチツテト	80	ニホン タ		15日(月)12:00	400		
サシスセソ タチツテト	80								
ニホン タ									
15日(月)12:00	400								
<p>⑨ 外線1 を3回押す。(ラ行が表示されます。)</p>	<table border="1"> <tr> <td>ラルルレロ ワラン()</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>ニホン タ</td> <td></td> </tr> <tr> <td>15日(月)12:00</td> <td>400</td> </tr> </table>	ラルルレロ ワラン()	80	ニホン タ		15日(月)12:00	400		
ラルルレロ ワラン()	80								
ニホン タ									
15日(月)12:00	400								
<p>⑩ 5 押す。(「ロ」が入力されます。)</p>	<table border="1"> <tr> <td>ラルルレロ ワラン()</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>ニホン タロ</td> <td></td> </tr> <tr> <td>15日(月)12:00</td> <td>400</td> </tr> </table>	ラルルレロ ワラン()	80	ニホン タロ		15日(月)12:00	400		
ラルルレロ ワラン()	80								
ニホン タロ									
15日(月)12:00	400								
<p>⑪ 外線2 を4回押す。(ア行が表示されます。)</p>	<table border="1"> <tr> <td>アイウエオ カキクケコ</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>ニホン タロ</td> <td></td> </tr> <tr> <td>15日(月)12:00</td> <td>400</td> </tr> </table>	アイウエオ カキクケコ	80	ニホン タロ		15日(月)12:00	400		
アイウエオ カキクケコ	80								
ニホン タロ									
15日(月)12:00	400								
<p>⑫ 3 押す。(「ウ」が入力されます。)</p>	<table border="1"> <tr> <td>アイウエオ カキクケコ</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>ニホン タロウ</td> <td></td> </tr> <tr> <td>15日(月)12:00</td> <td>400</td> </tr> </table>	アイウエオ カキクケコ	80	ニホン タロウ		15日(月)12:00	400		
アイウエオ カキクケコ	80								
ニホン タロウ									
15日(月)12:00	400								
<p>⑬ 保留 を押す。P. 3 の操作⑦時点の表示です。</p> 	<table border="1"> <tr> <td>ニホン タロウ</td> <td></td> </tr> <tr> <td>80-1-01234567 E</td> <td></td> </tr> <tr> <td>15日(月)12:00</td> <td>400</td> </tr> </table>	ニホン タロウ		80-1-01234567 E		15日(月)12:00	400		
ニホン タロウ									
80-1-01234567 E									
15日(月)12:00	400								

日立テレホンシステムMX

特定電話機説明書ダウンロード版

特定電話機とは次の項目について登録できる電話機です。

- ・日付・時刻登録
 - ・システム短縮ダイヤル登録
 - ・システム短縮ダイヤル相手名称の登録
- ・この説明書は、「取扱説明書」の内容から、特定電話機からの登録について抜粋した
ダウンロード版の説明書です。
- ・内容をよくお読みになり、内容を理解してからお使いください。
- ・お読みになったあとも、大切に保管しいつでも見られる場所に置いて
お使いください。

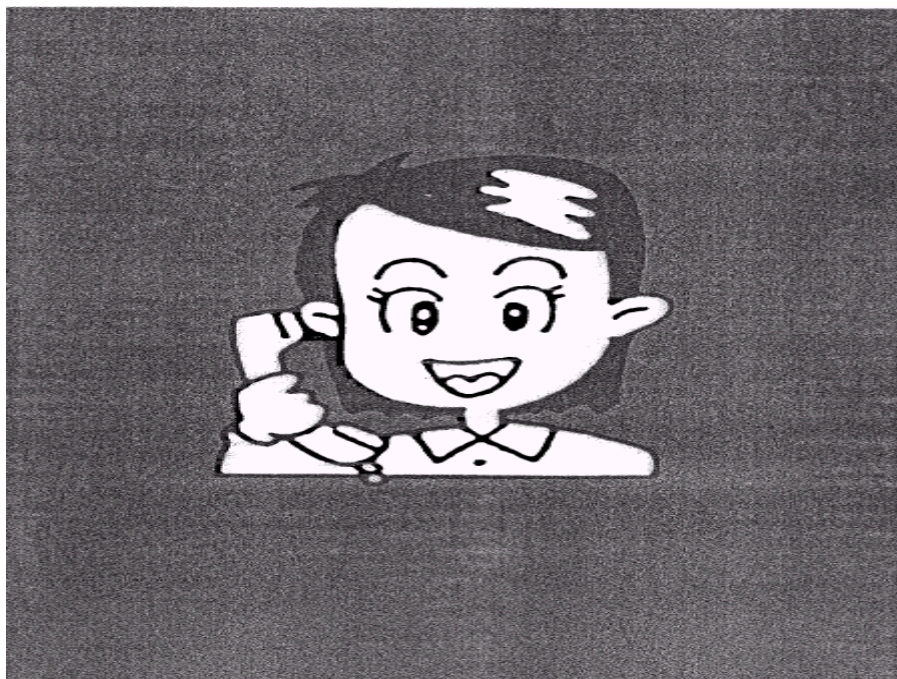

登録操作 (つづき)


- ・操作はすべて受話器を置いたまま行います。
- ・▼の所でボタンを押したとき、それまでの操作内容が一括表示されます。

特定電話機モードにする


① ②



- ・操作②は、ハンドルコードレス電話機の場合はフッキングボタンになります。

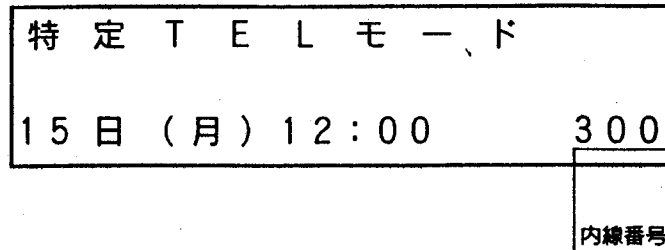


特定電話機のモードになります。

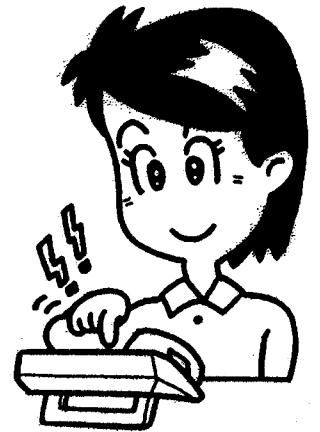

お願い

- ・システムで同時に10台の電話機から特定電話機としての操作ができます。
- ・むやみに操作されるのは混乱の原因となります。あらかじめ特定電話機として操作される部署を決めておくことをおすすめします。


日付を設定するとき

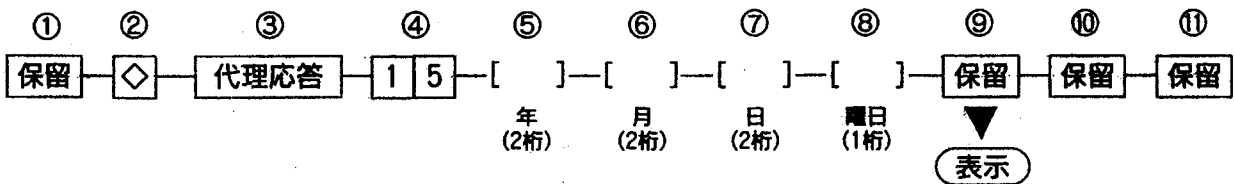

- ・操作②は、ハンドルコードレス電話機の場合はフッキングボタンになります。
- ・操作⑧は次の数字を入力します。

日	月	火	水	木	金	土
1	2	3	4	5	6	7

時刻を設定するとき

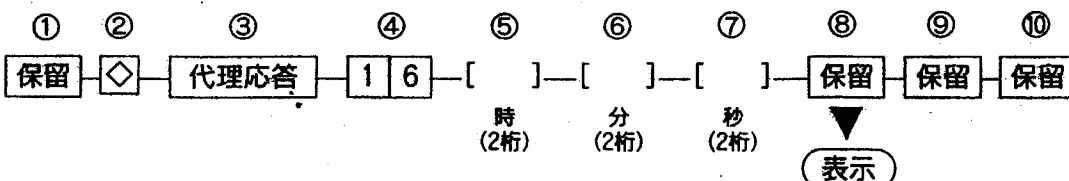

- ・操作②は、ハンドルコードレス電話機の場合はフッキングボタンになります。

システム短縮ダイヤルに登録するとき

短縮ダイヤルの概要

短縮ダイヤルには、全内線が共通に使用できるシステム短縮ダイヤルと各電話機が独自に使用できる個人短縮ダイヤルがあります。システム短縮ダイヤルと、個人短縮ダイヤルとの関係は次のとおりです。

短縮種別	相手登録数	システム短縮ダイヤル	個人短縮ダイヤル
00	100箇所	80箇所まで登録時(00~79)	20箇所(80~99)
		100箇所まで登録時(00~99)	20箇所(X80~X99)
01	1000箇所	1000(000~999)	20箇所(X80~X99)


短縮ダイヤルの種別(100箇所か1000箇所)は、取付け時に設定されます。販売店に確認してください。
()は短縮番号です。*も短縮番号の一部です。

登録

- ポーズが必要な場合は ボタン (ハンドルコードレス電話機の場合はフッキングボタン) を押してください。ポーズも桁数に含まれます。
- 新しい番号を入力すると以前の番号は消去されます。


かけるときに特番が必要な場合

(【例】外線発信特番・LCR発信特番・専用線発信特番など)

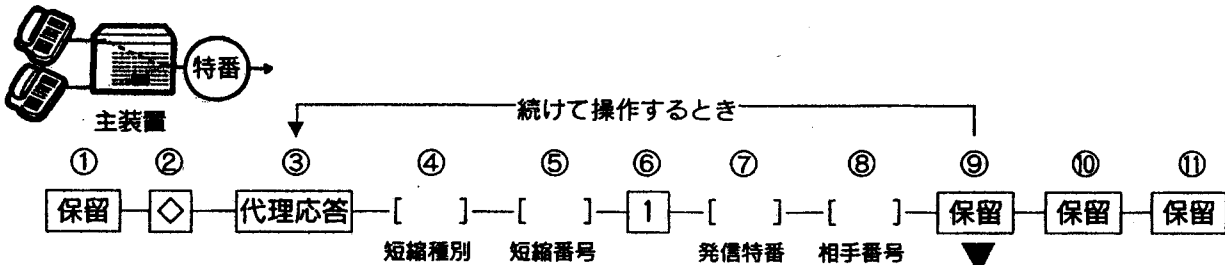


- 操作②は、ハンドルコードレス電話機の場合はフッキングボタンになります。
- 操作⑦と⑧の入力は最大32桁です。

外線に直接かける場合

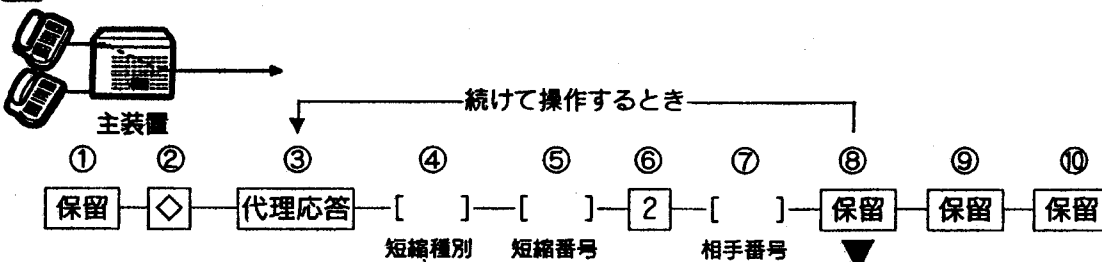

- 操作②は、ハンドルコードレス電話機の場合はフッキングボタンになります。
- 操作⑦の入力は最大30桁です。

親交換機を通してかける場合

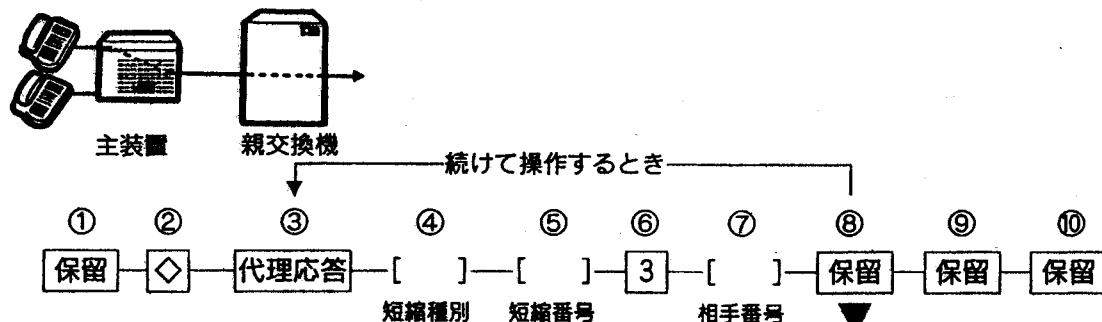

- 操作②は、ハンドルコードレス電話機の場合はフッキングボタンになります。
- 操作⑦の入力は最大30桁です。


登録操作

(つづき)

- ・操作はすべて受話器を置いたまま行います。
- ・▼の所でボタンを押したとき、それまでの操作内容が一括表示されます。


確認

■ 短縮100箇所の場合

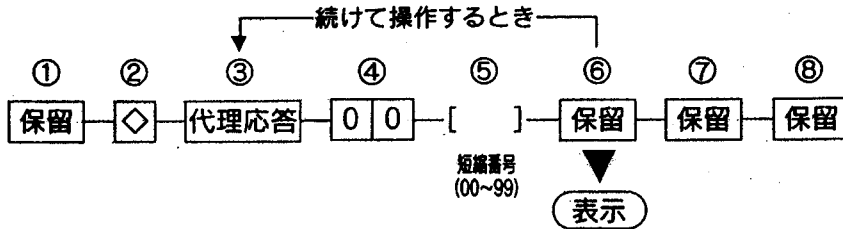

- ・操作②は、ハンドルコードレス電話機の場合はフッキングボタンになります。


■ 短縮1000箇所の場合

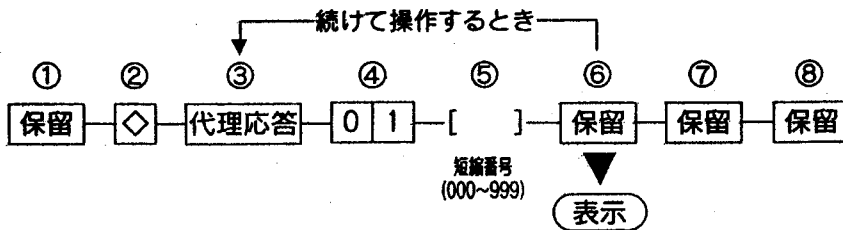

- ・操作②は、ハンドルコードレス電話機の場合はフッキングボタンになります。


取消

■ 短縮100箇所の場合

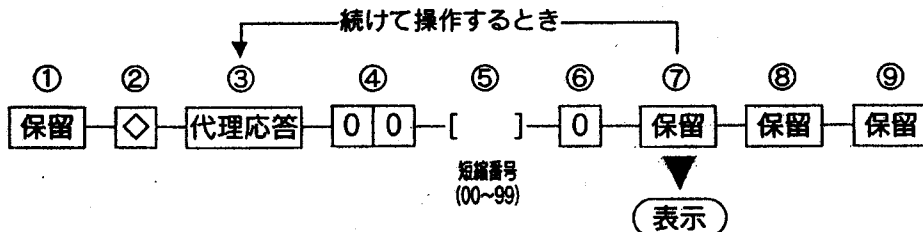

- ・操作②は、ハンドルコードレス電話機の場合はフッキングボタンになります。


■ 短縮1000箇所の場合

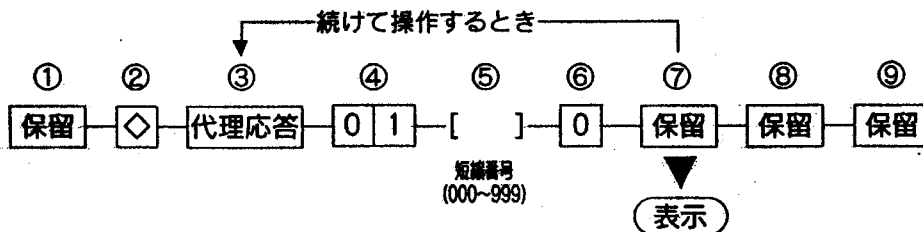

- ・操作②は、ハンドルコードレス電話機の場合はフッキングボタンになります。

システム短縮ダイヤルに名前を登録するとき システム短縮相手名称


登録

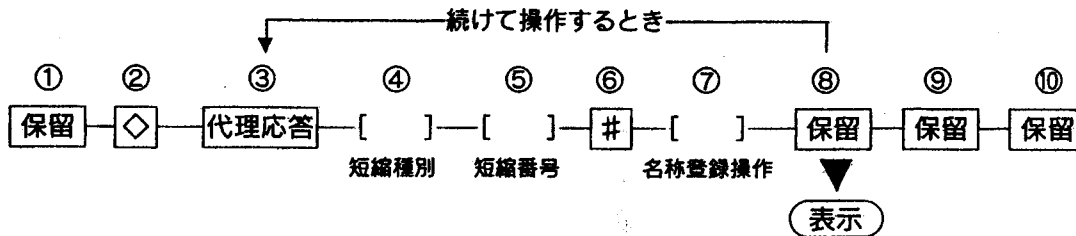

- 操作②は、ハンドルコードレス電話機の場合はフッキングボタンになります。
- 操作④は、短縮100箇所の場合 **[00]**、短縮1000箇所の場合 **[01]** を入力します。
- 操作⑤は、短縮100箇所の場合 **[00]** ~ **[99]**、短縮1000箇所の場合 **[000]** ~ **[999]** を入力します。
- 操作⑦は、名称登録操作 P.11 を参照してください。なお、登録できるのはカタカナだけです。漢字を登録する場合は販売店にお問い合わせください。


確認

短縮100箇所の場合

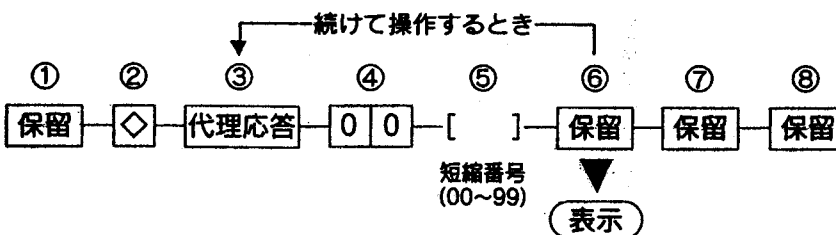

- 操作②は、ハンドルコードレス電話機の場合はフッキングボタンになります。

短縮1000箇所の場合

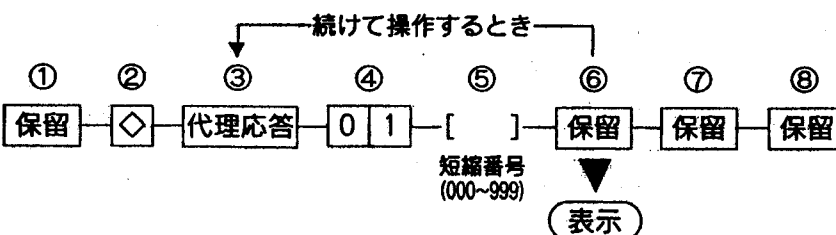

- 操作②は、ハンドルコードレス電話機の場合はフッキングボタンになります。

名称登録操作

名称は次のボタンを使って登録します。

外線1 文字マトリックス横一列を選択するときに使います。押すたび下に行き、最下段にいくと最上段の行に戻ります。

外線2 文字マトリックス横一列を選択するときに使います。押すたび上に行き、最上段にいくと最下段の行に戻ります。

ダイヤルボタン 文字マトリックス横一列の中から、1文字を選択するときに使います。

文字間にスペースを入れるときに使います。(押すとカーソルが右に移動します)



***** 入力した文字を消すときに使います。(押すとカーソルが左に移動します)

文字マトリクス

ダイヤルボタン		1	2	3	4	5		6	7	8	9	0
外線ボタン												
↑	↑	ア	イ	ウ	エ	オ		カ	キ	ク	ケ	コ
↓	↑	サ	シ	ス	セ	ソ		タ	チ	ツ	テ	ト
↓	↑	ナ	ニ	ヌ	ネ	ノ		ハ	ヒ	フ	ヘ	ホ
↓	↑	マ	ミ	ム	メ	モ		ヤ	ユ	ヨ	”	°
↓	↑	ラ	リ	ル	レ	ロ		ワ	ヲ	ン	()
↓	↑	ア	イ	ウ	エ	オ		ヤ	ユ	ヨ	ツ	ー
↓	↑	A	B	C	D	E		F	G	H	I	J
↓	↑	K	L	M	N	O		P	Q	R	S	T
↓	↑	U	V	W	X	Y		Z	&	*	#	/
↓	↑	1	2	3	4	5		6	7	8	9	0

■システム短縮ダイヤルに名前を登録する

[例] 短縮番号80(1234567)に「ニホン タロウ」と登録

<p>P. 10の操作⑥時点の表示です。</p>	 <table border="1" data-bbox="973 369 1484 515"> <tr> <td>タンシュク ナマエ トウロク</td> <td></td> </tr> <tr> <td>80-1-01234567 E</td> <td></td> </tr> <tr> <td>15日(月)12:00</td> <td>400</td> </tr> <tr> <td>短縮番号</td> <td>相手番号</td> </tr> </table>	タンシュク ナマエ トウロク		80-1-01234567 E		15日(月)12:00	400	短縮番号	相手番号
タンシュク ナマエ トウロク									
80-1-01234567 E									
15日(月)12:00	400								
短縮番号	相手番号								
<p>① 外線1 を3回押す。(ナ行が表示されます。)</p>	<table border="1" data-bbox="973 548 1484 649"> <tr> <td>ナニヌネノ ハヒフヘホ</td> <td></td> </tr> <tr> <td>15日(月)12:00</td> <td>400</td> </tr> </table>	ナニヌネノ ハヒフヘホ		15日(月)12:00	400				
ナニヌネノ ハヒフヘホ									
15日(月)12:00	400								
<p>② 2 押す。(「二」が入力されます。)</p>	<table border="1" data-bbox="973 672 1484 772"> <tr> <td>ナニヌネノ ハヒフヘホ</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ニ</td> <td></td> </tr> <tr> <td>15日(月)12:00</td> <td>400</td> </tr> </table>	ナニヌネノ ハヒフヘホ		ニ		15日(月)12:00	400		
ナニヌネノ ハヒフヘホ									
ニ									
15日(月)12:00	400								
<p>③ 0 押す。(「ホ」が入力されます。)</p>	<table border="1" data-bbox="973 795 1484 896"> <tr> <td>ナニヌネノ ハヒフヘホ</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ニホ</td> <td></td> </tr> <tr> <td>15日(月)12:00</td> <td>400</td> </tr> </table>	ナニヌネノ ハヒフヘホ		ニホ		15日(月)12:00	400		
ナニヌネノ ハヒフヘホ									
ニホ									
15日(月)12:00	400								
<p>④ 外線1 を2回押す。(ラ行が表示されます。)</p>	<table border="1" data-bbox="973 918 1484 1019"> <tr> <td>ラリルレロ ワラン()</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ニホ</td> <td></td> </tr> <tr> <td>15日(月)12:00</td> <td>400</td> </tr> </table>	ラリルレロ ワラン()		ニホ		15日(月)12:00	400		
ラリルレロ ワラン()									
ニホ									
15日(月)12:00	400								
<p>⑤ 8 押す。(「ン」が入力されます。)</p>	<table border="1" data-bbox="973 1041 1484 1142"> <tr> <td>ラリルレロ ワラン()</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ニホン</td> <td></td> </tr> <tr> <td>15日(月)12:00</td> <td>400</td> </tr> </table>	ラリルレロ ワラン()		ニホン		15日(月)12:00	400		
ラリルレロ ワラン()									
ニホン									
15日(月)12:00	400								
<p>⑥ # 押す。(スペースが入力されます。)</p>	<table border="1" data-bbox="973 1164 1484 1265"> <tr> <td>ラリルレロ ワラン()</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ニホン</td> <td></td> </tr> <tr> <td>15日(月)12:00</td> <td>400</td> </tr> </table>	ラリルレロ ワラン()		ニホン		15日(月)12:00	400		
ラリルレロ ワラン()									
ニホン									
15日(月)12:00	400								
<p>⑦ 外線2 を3回押す。(サ行が表示されます。)</p>	<table border="1" data-bbox="973 1288 1484 1388"> <tr> <td>サシスセソ タチツテト</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ニホン</td> <td></td> </tr> <tr> <td>15日(月)12:00</td> <td>400</td> </tr> </table>	サシスセソ タチツテト		ニホン		15日(月)12:00	400		
サシスセソ タチツテト									
ニホン									
15日(月)12:00	400								
<p>⑧ 6 押す。(「タ」が入力されます。)</p>	<table border="1" data-bbox="973 1411 1484 1512"> <tr> <td>サシスセソ タチツテト</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ニホン タ</td> <td></td> </tr> <tr> <td>15日(月)12:00</td> <td>400</td> </tr> </table>	サシスセソ タチツテト		ニホン タ		15日(月)12:00	400		
サシスセソ タチツテト									
ニホン タ									
15日(月)12:00	400								
<p>⑨ 外線1 を3回押す。(ラ行が表示されます。)</p>	<table border="1" data-bbox="973 1534 1484 1635"> <tr> <td>ラリルレロ ワラン()</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ニホン タ</td> <td></td> </tr> <tr> <td>15日(月)12:00</td> <td>400</td> </tr> </table>	ラリルレロ ワラン()		ニホン タ		15日(月)12:00	400		
ラリルレロ ワラン()									
ニホン タ									
15日(月)12:00	400								
<p>⑩ 5 押す。(「ロ」が入力されます。)</p>	<table border="1" data-bbox="973 1657 1484 1758"> <tr> <td>ラリルレロ ワラン()</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ニホン タロ</td> <td></td> </tr> <tr> <td>15日(月)12:00</td> <td>400</td> </tr> </table>	ラリルレロ ワラン()		ニホン タロ		15日(月)12:00	400		
ラリルレロ ワラン()									
ニホン タロ									
15日(月)12:00	400								
<p>⑪ 外線2 を4回押す。(ア行が表示されます。)</p>	<table border="1" data-bbox="973 1780 1484 1881"> <tr> <td>アイウエオ カキクケコ</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ニホン タロ</td> <td></td> </tr> <tr> <td>15日(月)12:00</td> <td>400</td> </tr> </table>	アイウエオ カキクケコ		ニホン タロ		15日(月)12:00	400		
アイウエオ カキクケコ									
ニホン タロ									
15日(月)12:00	400								
<p>⑫ 3 押す。(「ウ」が入力されます。)</p>	<table border="1" data-bbox="973 1904 1484 2004"> <tr> <td>アイウエオ カキクケコ</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ニホン タロウ</td> <td></td> </tr> <tr> <td>15日(月)12:00</td> <td>400</td> </tr> </table>	アイウエオ カキクケコ		ニホン タロウ		15日(月)12:00	400		
アイウエオ カキクケコ									
ニホン タロウ									
15日(月)12:00	400								
<p>⑬ 保留 を押す。P. 10の操作⑧時点の表示です。</p>	 <table border="1" data-bbox="973 2027 1484 2105"> <tr> <td>ニホン タロウ</td> <td></td> </tr> <tr> <td>00-1-01234567 E</td> <td></td> </tr> <tr> <td>15日(月)12:00</td> <td>400</td> </tr> </table>	ニホン タロウ		00-1-01234567 E		15日(月)12:00	400		
ニホン タロウ									
00-1-01234567 E									
15日(月)12:00	400								